


Размеры и схемы

Автоматические выключатели TeSys для защиты электродвигателя
Автоматические выключатели GV2-ME и GV2-P
с комбинированным расцепителем

GV2-ME

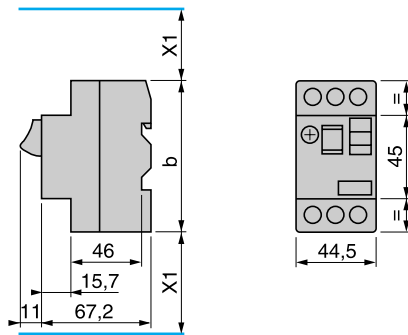


	b
GV2-ME●●	89
GV2-ME●●3	101

(1) Максимальный размер.


X1 Минимальное расстояние между токоведущими частями = 40 мм для $U_e \leq 690$ В.

GV2-P



GV-AX



GV-AD, AM, AN, AU, AS, AX



GV-AE

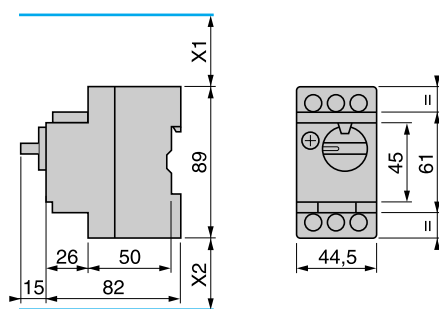

(1) Максимальный размер.

X2 = 40 мм.

X1 Минимальное расстояние между токоведущими частями = 40 мм для $U_e \leq 415$ В или 80 мм для $U_e = 440$ В, или 120 мм для $U_e = 500$ и 690 В.

Монтаж GV2-ME

На 35 мм рейке





c = 78,5 на AM1-DP200 (35 x 7,5)

c = 86 на AM1-DE200, ED200 (35 x 15)

На монтажной плате с переходной платой GV2-AF02

На предварительно шлицевой монтажной плате AM1-PA

На монтажной рейке DZ5-MB201

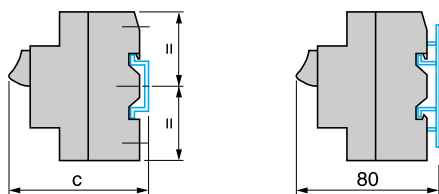






Монтаж GV2-P

На монтажной рейке AM1-DE200, ED200 (35 x 15)

На монтажной плате

На предварительно шлицевой монтажной плате AM1-PA

Переходная плата GK2-AF01




Размеры и схемы

Автоматические выключатели TeSys для защиты электродвигателя
Автоматические выключатели GV2-ME и GV2-P
с комбинированным расцепителем


GV2-AF01

Комбинация **GV2-ME** + контактор серии K

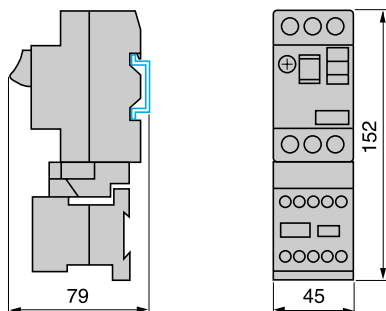


GV2-AF3

Комбинация **GV2-ME** + контактор серии D

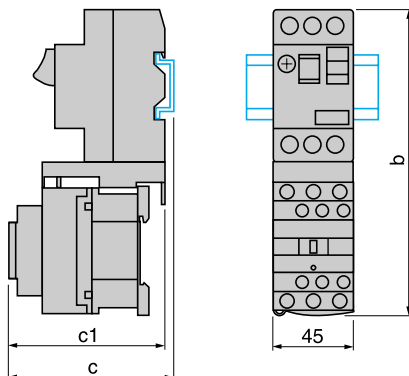

Комбинация **GV2-P** + контактор серии D

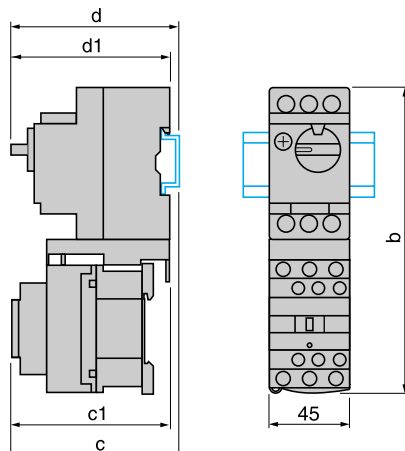


GV2-ME +	LC1-D09...D18	LC1-D25 и D32
b	176,4	186,8
c1	88,65	94,95
c	94,15	100,45


GV2-P +	LC1-D09...D18	LC1-D25 и D32
b	177,4	187,8
c1	88,6	94,95
c	94,1	100,45
d1	91	91
d	96,8	96,8

GV2-AF4 + LAD-31


Комбинация **GV2-ME** + контактор серии D

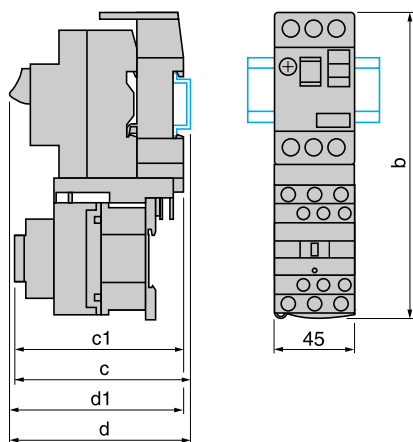

Комбинация **GV2-P** + контактор серии D

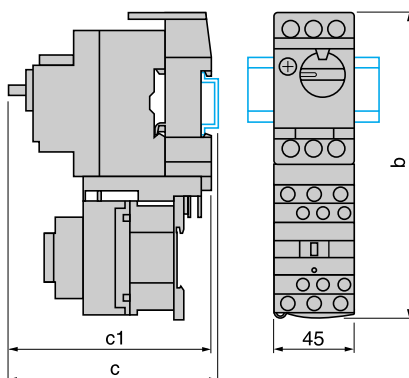

GV2-ME + GV1-L3 (ограничитель тока)

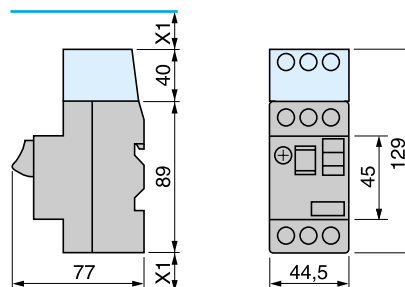


X1 = 10 мм для Ue = 230 В или
30 мм для 230 В < Ue ≤ 690 В.


Плата 7,5 мм компенсации высоты
GV1-F03

GV2-ME +	LC2-D09...D18	LC2-D25 и D32
b	188,6	199
c1	92,7	99
c	98,2	104,5
d1	98,3	98,3
d	103,8	103,8


GV2-P +	LC2-D09...D18	LC2-D25 и D32
b	169,1	199,5
c1	116,8	116,8
c	122,3	122,3



Монтаж удлинителя рукоятки управления GV2-AP01 или GV2-AP02 для GV2-P

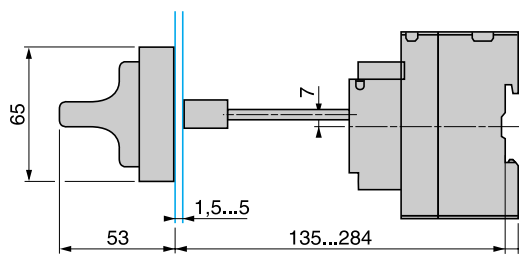


Размеры отверстий в двери

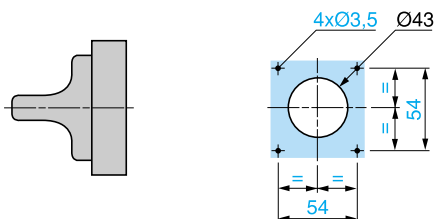

Размеры и схемы

Автоматические выключатели TeSys для защиты электродвигателя
Автоматические выключатели GV2-ME, GV2-P и GV2-RT
с комбинированным расцепителем


Комплект шин GV2-G445, GV2-G454, GV2-G472 с клеммным блоком GV2-G05

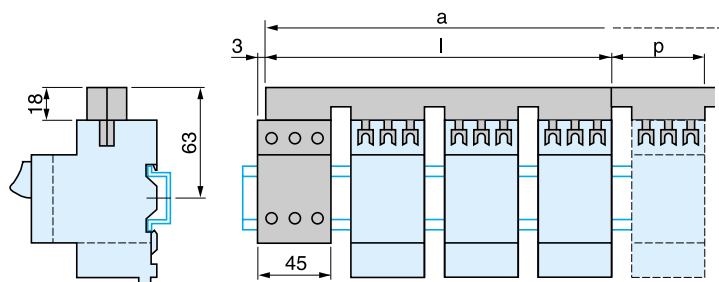


	l	p
GV2-G445 (4 x 45 мм)	179	45
GV2-G454 (4 x 54 мм)	206	54
GV2-G472 (4 x 72 мм)	260	72

	a			
Количество модулей	5	6	7	8
GV2-G445	224	269	314	359
GV2-G454	260	314	368	422
GV2-G472	332	404	476	548

Комплект шин GV2-G000
с клеммным блоком GV1-G09

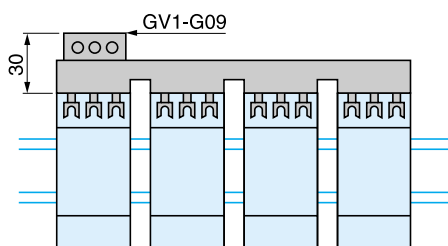


Комплект шин GV2-G245, GV2-G254, GV2-G272




	l
GV2-G245 (2 x 45 мм)	89
GV2-G254 (2 x 54 мм)	98
GV2-G272 (2 x 72 мм)	116

Комплект шин GV2-G554

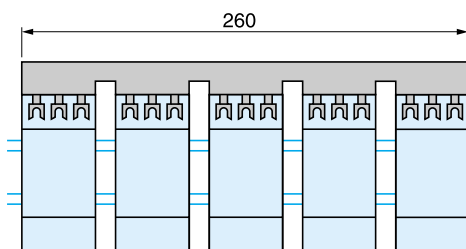


Комплект шин GV2-G345 и G354




	l
GV2-G345 (3 x 45 мм)	134
GV2-G354 (3 x 54 мм)	152

Размеры GV2-RT



Монтаж удлинителья рукоятки управления GV2-AP03

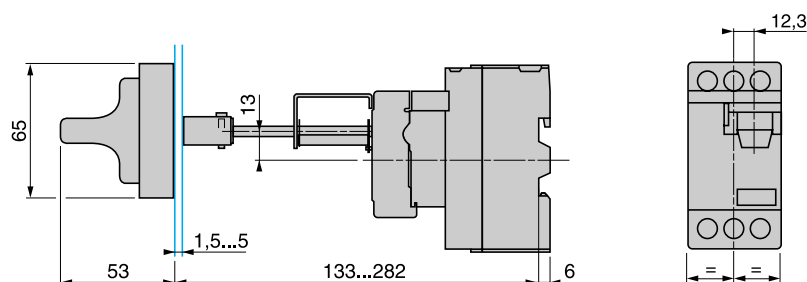

X1: Минимальное расстояние между токоведущими частями = 40 мм для Ue < 690 В.

Монтаж GV2-RT

на 35 мм рейке
с = 80 на AM1-DP200 (35 x 7,5)
с = 88 на AM1-DE200, ED200 (35 x 15)

На монтажной плате
с переходной платой **GV2-AF02**

На предварительно шлифованной
монтажной плате **AM1-PA**

На монтажной рейке **DZ5-MB**

