


LF speedway: быстрый и легкий монтаж без посторонней помощи. Более подробная информация на наших страницах в Интернете



Преимущества монтажа системы LF speedway заметны сразу: она значительно проще и поэтому быстрее. Это стало возможным благодаря встроенным защелкивающимся креплениям. Готовые надежные зажимы облегчают укладку кабелей. Каналы LF являются идеальным решением для прокладки кабелей в подвальных помещениях, промышленных зданиях, цехах, гаражах и других объектах.

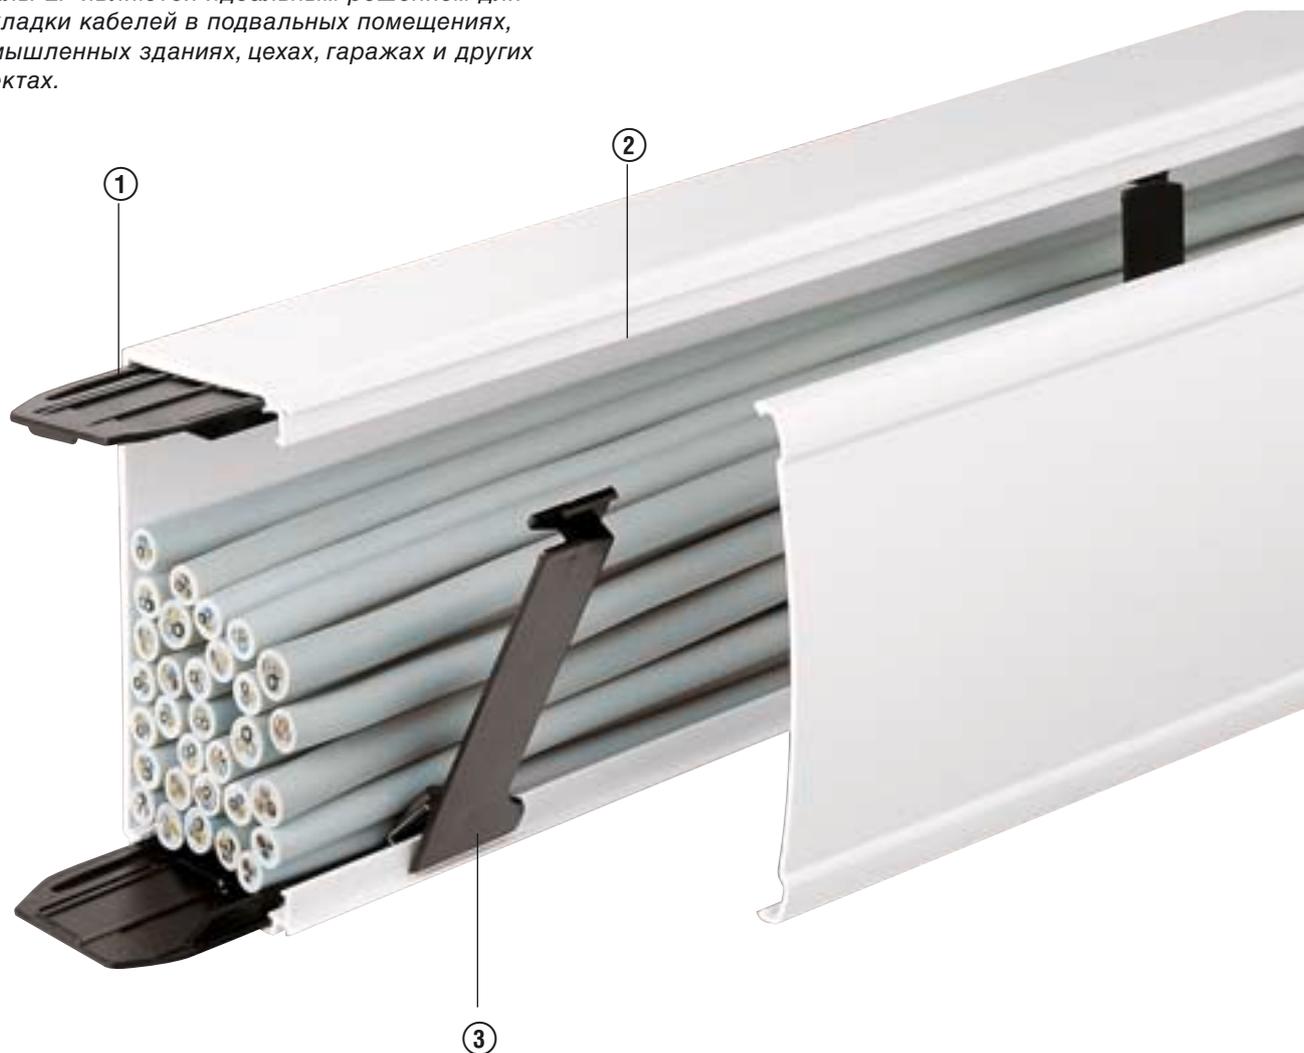

Преимущества:

- Прочный, надежный канал для большого количества кабелей
- Быстрый и легкий монтаж благодаря встроенной системе креплений
- Оптимальная фиксация кабелей благодаря встроенным передвижным зажимам
- Эстетичный вид и легкий монтаж в углах благодаря регулировке величины внутренних и внешних углов
- Фасонные детали закрывают стыки канала
- Возможность последующего разделения системы при помощи встраиваемых перегородок

Технические характеристики

- | | |
|---------------------------|--|
| Монтаж: | Установка поверх штукатурки |
| Место установки: | Стены и потолок внутренних помещений |
| Материал: | Искусственный материал ПВХ |
| Размеры: | 15 x 15 мм – 60 x 230 мм |
| Цвет: | RAL 9010 (чисто-белый)
RAL 7035 (светло-серый) |
| Комплект поставки: | Основной профиль и крышка |
| Длина упаковки: | 2 м |
| Фасонные детали: | Внутренний угол, внешний угол, плоский угол, Т-образный разветвитель, соединительный элемент, зажимы |



Советы профессионалов


Выдвижные муфты соединяют основные профили и препятствуют их смещению. Они легко и быстро защелкиваются. При монтаже основного профиля.



Отверстия в донешке канала через 125 мм облегчают монтаж особенно на коротких отрезках




Подходящие фасонные детали и произвольное расположение зажимов позволяют добиться соответствия каналов LF speedway® индивидуальным требованиям клиентов.



Внутренний угол

Фасонные детали обеспечивают надежную прокладку кабеля при необходимости изменения направления.



Крепления обеспечивают повышенный уровень устойчивости и придают каналу аккуратный вид; основные профили канала больше не смещаются.

Советы профессионалов



Предварительно вставленный зажим облегчает укладку проводов в канал LF speedway® даже при потолочном монтаже.



Зажим просто передвигается на нужное место и удерживает провода во время укладки. Затем зажим защелкивается в нижнюю часть канала.



Переместить зажим в необходимое положение, расположить вертикально и вставить в паз после укладки проводов – простые движения, которые сокращают время монтажа.





LF speedway®
Высота канала 60 мм

- Канал для прокладки кабелей с креплением для быстрого и недорогого монтажа
- Муфты облегчают укладку проводов и позволяют осуществлять монтаж в одиночку

- Встроенные и легко перемещаемые зажимы обеспечивают надежную фиксацию кабелей во время монтажа
- Штампованная перфорация дна на расстоянии 125 мм
- Каналы разных размеров для разного применения

Материал: твердый ПВХ
Длина упаковки: 2000 мм (другие длины на заказ)
Цвет: RAL 9010, 7035
Форма поставки: основной профиль, верхняя крышка, муфты (1 пара/м), зажимы (2 шт./м)




Размеры высота/ширина с системой отверстий в дне	Обозначение	основной профиль Верхняя крышка Зажимы	Номер для заказа	В упаковке	Площадь сечения, мм ²	Количество кабелей Ø11 мм, напр. NYM 3 x 1,5 ²
	LF60060	Чисто-белый Светло-серый	LF60060 0 9010 LF60060 0 7035	16 м	2.665	14
	LF60090	Чисто-белый Светло-серый	LF60090 0 9010 LF60090 0 7035	16 м	4.215	22
	LF60110	Чисто-белый Светло-серый	LF60110 0 9010 LF60110 0 7035	16 м	5.184	27
	LF60111	Чисто-белый Светло-серый	LF60111 0 9010 LF60111 0 7035	16 м	5.075	27


- Крышки, закрывающие стыки, просто надвигаются на канал. Таким образом, отпадает необходимость резки при монтаже

- Возможен демонтаж для установки дополнительного оборудования
- Торцевые заглушки для аккуратного закрытия торцов канала


Материал: твердый ПВХ
Комплект поставки: цельная фасонная деталь
Цвет: RAL 9010, 7035




Внутренний угол
 Размер «а» в мм




Внешний угол
 Размер «а» в мм




Торцевая заглушка



Плоский угол
 Размер «а» в мм



Т-образный и крестообразный разветвитель
 Размер «а» в мм



Зажим для канала LF (2 шт./м) и муфты для канала LF (1 пара/ 2 м)
 Предварительно смонтированные в канале (в качестве запасных частей)

M5441 9010
M5441 7035

130

M5442 9010
M5442 7035

69

M5443 9010
M5443 7035

M5445 9010
M5445 7035

91

M5446 9010
M5446 7035

170

Зажим LF M7239
Муфта LF M7224

M5461 9010
M5461 7035

130

M5462 9010

69

M5463 9010
M5463 7035

M5465 9010
M5465 7035

120

M5466 9010
M5466 7035

190

Зажим LF M7248
Муфта LF M7224

M5501 9010
M5501 7035

130

M5502 9010
M5502 7035

69

M5503 9010
M5503 7035

M5505 9010
M5505 7035

140

M5506 9010
M5506 7035

190

Зажим LF M7249
Муфта LF M7224

M5501 9010
M5501 7035

130

M5502 9010
M5502 7035

69

M5503 9010
M5503 7035

M5505 9010
M5505 7035

140

M5506 9010
M5506 7035

190

Зажим LF M7249
Муфта LF M7224





LF speedway®
Высота канала 60 мм

- Канал для прокладки кабелей с креплением для быстрого и недорогого монтажа
- Муфты облегчают укладку проводов и позволяют осуществлять монтаж в одиночку

- Встроенные и легко перемещаемые зажимы обеспечивают надежную фиксацию кабелей во время монтажа
- Штампованная перфорация дна на расстоянии 125 мм
- Каналы разных размеров для разного применения

Материал: твердый ПВХ
Длина упаковки: 2000 мм (другие длины на заказ)
Цвет: RAL 9010, 7035
Форма поставки: основной профиль, верхняя крышка, муфты (1 пара/м), зажимы (2 шт./м)




Размеры высота/ширина с системой отверстий в дне	Обозначение	основной профиль Верхняя крышка Зажимы	Номер для заказа	В упаковке	Площадь сечения, мм ²	Количество кабелей Ø11 мм, напр. NYM 3 x 1,5 ²
	LF60060	Чисто-белый Светло-серый	LF60060 0 9010 LF60060 0 7035	16 м	2.665	14
	LF60090	Чисто-белый Светло-серый	LF60090 0 9010 LF60090 0 7035	16 м	4.215	22
	LF60110	Чисто-белый Светло-серый	LF60110 0 9010 LF60110 0 7035	16 м	5.184	27
	LF60111	Чисто-белый Светло-серый	LF60111 0 9010 LF60111 0 7035	16 м	5.075	27


- Крышки, закрывающие стыки, просто надвигаются на канал. Таким образом, отпадает необходимость резки при монтаже

- Возможен демонтаж для установки дополнительного оборудования
- Торцевые заглушки для аккуратного закрытия торцов канала


Материал: твердый ПВХ
Комплект поставки: цельная фасонная деталь
Цвет: RAL 9010, 7035




Внутренний угол
 Размер «а» в мм




Внешний угол
 Размер «а» в мм




Торцевая заглушка



Плоский угол
 Размер «а» в мм



T-образный и крестообразный разветвитель
 Размер «а» в мм



Зажим для канала LF (2 шт./м) и муфты для канала LF (1 пара/ 2 м)
 Предварительно смонтированные в канале (в качестве запасных частей)

M5441 9010
M5441 7035

130

M5442 9010
M5442 7035

69

M5443 9010
M5443 7035

M5445 9010
M5445 7035

91

M5446 9010
M5446 7035

170

Зажим LF M7239
Муфта LF M7224

M5461 9010
M5461 7035

130

M5462 9010

69

M5463 9010
M5463 7035

M5465 9010
M5465 7035

120

M5466 9010
M5466 7035

190

Зажим LF M7248
Муфта LF M7224

M5501 9010
M5501 7035

130

M5502 9010
M5502 7035

69

M5503 9010
M5503 7035

M5505 9010
M5505 7035

140

M5506 9010
M5506 7035

190

Зажим LF M7249
Муфта LF M7224

M5501 9010
M5501 7035

130

M5502 9010
M5502 7035

69

M5503 9010
M5503 7035

M5505 9010
M5505 7035

140

M5506 9010
M5506 7035

190


Зажим LF M7249
Муфта LF M7224

LF speedway®
Высота канала 60 мм

- Канал для прокладки кабелей с муфтами для быстрого и недорогого монтажа
- Крепление облегчает укладку проводов и позволяет осуществлять монтаж в одиночку
- Встроенные и легко перемещаемые зажимы обеспечивают надежную фиксацию кабелей во время монтажа

- Для выравнивания высоты имеются штампованные отверстия на расстоянии 125 мм
- При помощи перегородок можно организовывать дополнительные отсеки
- Дополнительные перегородки на расстоянии 50 мм друг от друга позволяют прокладывать электрические кабели и кабели сетей передачи данных в соответствии с EN 50174.

Материал: твердый ПВХ
Длина упаковки: 2000 мм (другие длины на заказ)
Цвет: RAL 9010, 7035
Форма поставки: Основной профиль, верхняя крышка, муфты (1 пара/м), зажимы (2 шт./м)



Размеры высота/ширина с системой отверстий в дне

Обозначение
Основной профиль
Верхняя крышка
Зажимы Муфты


Номер для заказа

В упаковке

Сечение, мм²

Количество кабелей Ø11 мм, напр. NYM 3 x 1,5²

Перегородка




LF60150 **LF60150 0 9010**
LF60150 0 7035

8 м

7.122

37

M2026




LF60190 **LF60190 0 9010**
LF60190 0 7035

8 м

9.060

48

M2026



LF60230 **LF60230 0 9010**
LF60230 0 7035

8 м

10.998

58

M2026

- Крышки, закрывающие стыки, просто надвигаются на канал. Таким образом, отпадает необходимость резки при монтаже

- Возможен демонтаж для установки дополнительного оборудования
- Торцевые заглушки для аккуратного закрытия торцов канала

Материал: твердый ПВХ
Комплект поставки: цельная фасонная деталь
Цвет: RAL 9010, 7035



M5521 9010 M5521 7035	130	M5522 9010 M5522 7035	69	M5523 9010 M5523 7035	M5525 9010 M5525 7035	180	M5526 9010 M5526 7035	190	Крепление LF M7250 Крепление LF G1720
M5531 9010 M5531 7035	130	M5532 9010 M5532 7035	69	M5533 9010 M5533 7035	M5535 9010 M5535 7035	220	M5536 9010 M5536 7035	290	Крепление LF M7251 Крепление LF G1720
M5541 9010 M5541 7035	130	M5542 9010 M5542 7035	69	M5543 9010 M5543 7035	M5545 9010 M5545 7035	260	M5546 9010 M5546 7035	290	Крепление LF M7252 Крепление LF G1720