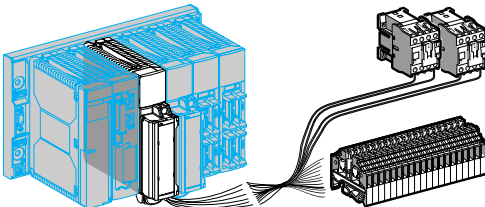
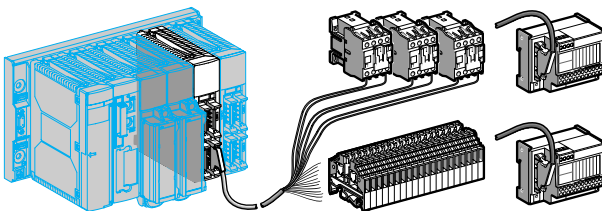
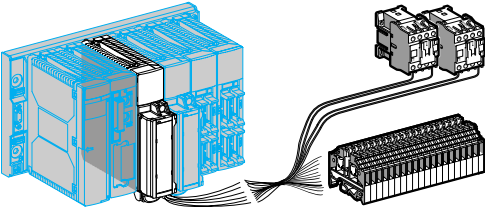



Назначение		Подключение входов к винтовым клеммным колодкам под зачищенные провода никами или открытыми/закрытыми оконцевателями			
					
					
Тип		—		— или ~	
Напряжение		24 В	48 В	24 В	48 В
		100...120В			
Исполнение					
(Количество каналов)		8 изолиро- ванных каналов	16 изолированных каналов		
Подключение		При помощи 20-контактных винтовых клеммных колодок TSX BLY 01			
Совместимость с Telefast 2		Колодки Колодки-входные/вы- ходные адаптеры			
Совместимость с системой Tego		Tego Dial Tego Power			
Изолированные входы		Соответствие IEC 1131-2 Логика Совместимость с датчиками по стандарту IEC 947-5-2		Тип 2 Положительная 2-провод. —/~, 3-провод. PNP — любого типа	
				— Отрицат-я 2-пр. —/~, 3-пр. NPN — любого типа	
				2-пр. —/~	
Изолированные выходы		Аварийный режим			
		Соответствие IEC 1131-2 Защита Логика			
Тип модулей дискретного ввода и ввода/вывода		TSX DEY 08D2	TSX DEY 16D2	TSX DEY 16D3	TSX DEY 16A2
					TSX DEY 16A3
					TSX DEY 16A4
Стр.		2/9 и 2/10			

с кабельными наконеч-		Подключение входов к разъемам HE 10 жгутами в оболочке со свободной косичкой, скрученными ленточными кабелями или многожильными кабелями				Подключение входов к разъемам HE 10 жгутами в оболочке со свободной косичкой, скрученными ленточными или многожильными кабелями	
							
							
200...240 В	---		24 В		48 В	24 В	
	16 быстрых изолированных каналов	32 изолированных канала	64 изолированных канала	32 изолированных канала	16 изолированных входов и 12 изолированных выходов 0,5 А		
					Быстрые входы, управляемые событиями	Программируемые рефлексные входы и выходы	
При помощи 20-контактных разъемов HE 10							
8 или 16 каналов со светодиодами или без них, с общим проводом или 2 клеммами на канал							
16 каналов 5 В --- (TTL), 24 В ---, 48 В ---, 115 В или 230 В ~, по 2 клеммы на канал							
Да (см. стр. 2/40 и 2/41)							
Тип 1				Тип 1			
Положительная							
2-провод. ---/~, 3-провод. PNP --- любого типа							
					Конфигурируемый аварийный режим выходов с непрерывным мониторингом контроля выходов и сбросом выходов в случае внутренней ошибки		
					Соответствует		
					Имеется		
					Положительная		
TSX DEY 16A5	TSX DEY 16FK	TSX DEY 32D2K	TSX DEY 64D2K	TSX DEY 32D3K	TSX DMY 28FK	TSX DMY 28RFK	
2/9 и 2/10					2/13		

Назначение		Подключение выходов к винтовым клеммным колодкам под зачищенные провода или провода (минимальное сечение 0,28 мм ² , максимальное 1,5 мм ²)					
							
							
Тип	Транзисторные ---						Релейные --- или ~
Напряжение	24 В			48 В			24 В ---, 24...240 В ~
Ток	0,5 А	2 А	0,5 А	1 А	0,25 А	3 А (lth)	
Исполнение (количество каналов)	8 каналов с защитой		16 каналов с защитой	8 каналов с защитой	16 каналов с защитой	8 каналов без защиты	16 каналов без защиты
Подключение		При помощи 20-контактных винтовых клеммных колодок TSX BLY 01					
Совместимость с колодками Telefast 2	Соединительные колодки						
	Колодки-выходные адаптеры						
Совместимость с системами Tego	Tego Dial						
	Tego Power						
Изолированные выходы	Аварийный режим		Конфигурируемый авар. режим выходов с непрерывным мониторингом контроля и сбросом выходов при внутр. ошибке				Конфигур-й аварийный режим выходов
	Соответствие IEC 1131-2		Соответствует				
	Защита		Имеется				Отсутствует
	Логика		Положительная				—
Тип модулей дискретного вывода		TSX DSY 08T2	TSX DSY 08T22	TSX DSY 16T2	TSX DSY 08T31	TSX DSY 16T3	TSX DSY 08R5
							16R5
Стр.		2/10 и 2/11					

с кабельными наконечниками или открытыми/закрытыми оконцевателями

Подключение выходов к разъемам HE 10 жгутами со свободной косичкой (сечением 3,324 мм²), скрученными ленточными кабелями (сечением 0,08 мм²) или многожильным кабелями (сечением 0,324 мм²)

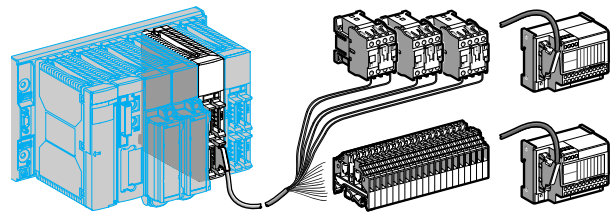

		Релейные ---			Симисторные $\sim$		Транзисторные ---	
		24...48 В --- 24...240 В $\sim$ 5 А (lth)	24...120 В 5 А (lth)		48...240 В	2 А на канал	1 А на канал	24...120 В 1 А на канал
		8 каналов с защитой			16 каналов с защитой	16 каналов без защиты	32 каналов с защитой	64 каналов с защитой
		При помощи 20-контактных разъемов HE 10						
		8 или 16 каналов со светодиодами или без них с общим проводом или 2 клеммами на канал						
		8 или 16 релейных каналов с 1 Н/Р, 1/2 перекидными или транзисторными каналами, 5...48 В --- , 24 В --- , 24...240 В $\sim$ по 1 или 2 клеммы на канал						
		Да (см. стр. 2/40 и 2/41)						
		Конфигурируемый аварийный режим с непрерывным мониторингом контроля выходов и сбросом выходов при внутренней ошибке						
		Имеется		Отсутствует		Имеется		
						Положительная		

TSX DSY 08R5A	TSX DSY 08R4D	TSX DSY 08S5	TSX DSY 16S5	TSX DSY 16S4	TSX DSY 32T2K	TSX DSY 64T2K
---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

2/12 и 2/13