


Ручной ввод резерва

Compact NS100 - NS630

Ручной ввод резерва с поворотной рукояткой


Размеры

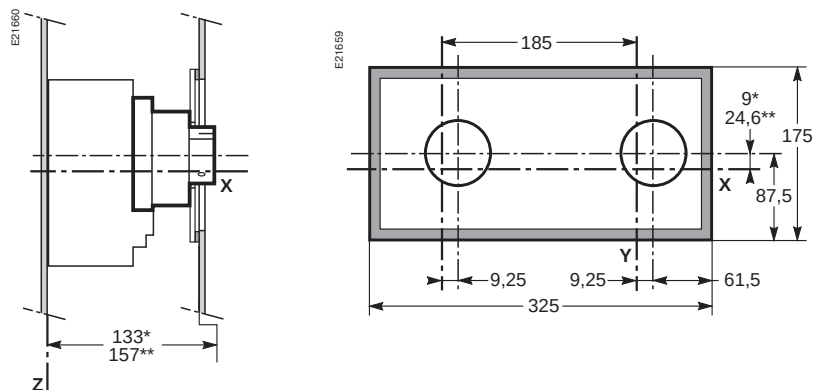

(*) Compact NS100/250


(**) Compact NS400/630

Вырез в передней панели

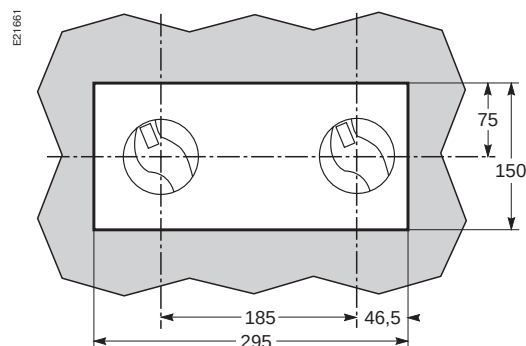

Ручной ввод резерва с рычагом управления


Размеры

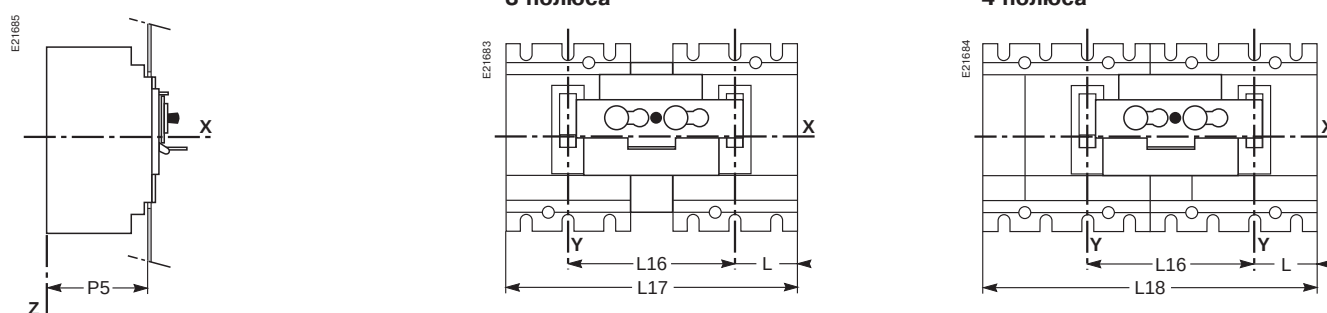

Вырез в передней панели

Слева для трехполюсного аппарата

Слева для четырехполюсного аппарата

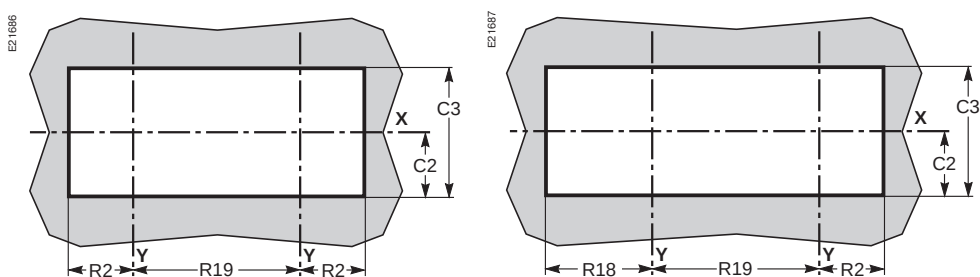

Размеры (мм)

Тип	C2	C3	L	L16	L17	L18	R2	R18	R19	P5
NS100/160/250N/H/L	54	108	52,5	140	245	280	54	89	140	83
NS400/630N/H/L	92,5	184	70	185	325	370	71,5	116,5	185	107