

Устройства плавного пуска для асинхронных двигателей

Altistart 01



ATS 01N103FT



ATS 01N212QN



ATS 01N230LY

Устройства плавного пуска для двигателей от 0,37 до 5,5 кВт

Двигатель						Пусковое устройство		
Мощность двигателя (1)						Ном. ток	№ по каталогу	Масса
Однофазный		Трёхфазный						
230 В	210 В	230 В	230 В	400 В	460 В			
кВт	л.с.	кВт	л.с.	кВт	л.с.	А		
Однофазное напряжение питания: 110 - 230 В или трёхфазное 200 - 480 В, 50/60 Гц								
0,37	–	0,37	0,5	1,1	0,5	3	ATS 01N103FT	0,160
	–	0,55	–	–	1,5			
0,75	0,5	0,75	1	2,2	2	6	ATS 01N106FT	0,160
	–	1,1	1,5	–	3			
1,1	1	1,5	2	4	5	9	ATS 01N109FT	0,280
1,5	1,5	2,2	3	5,5	7,5	12	ATS 01N112FT	0,280

Устройства плавного пуска и торможения для двигателей от 0,75 до 15 кВт

Двигатель		Пусковое устройство		
Мощность двигателя (1)		Ном. ток	№ по каталогу	Масса
кВт	л.с.	А		
Трёхфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц				
0,75/1,1	1/1,5	6	ATS 01N206LU	0,420
1,5	2	9	ATS 01N209LU	0,420
2,2/3	3/–	12	ATS 01N212LU	0,420
4/5,5	5/7,5	22	ATS 01N222LU	0,560
7,5	10	32	ATS 01N232LU	0,560
Трёхфазное напряжение питания: 380 - 415 В, 50/60 Гц				
1,5/2,2	–	6	ATS 01N206QN	0,420
3/4	–	9	ATS 01N209QN	0,420
5,5	–	12	ATS 01N212QN	0,420
7,5/11	–	22	ATS 01N222QN	0,560
15	–	32	ATS 01N232QN	0,560
Трёхфазное напряжение питания: 440 - 480 В, 50/60 Гц				
–	2/3	6	ATS 01N206RT	0,420
–	5	9	ATS 01N209RT	0,420
–	7,5	12	ATS 01N212RT	0,420
–	10/15	22	ATS 01N222RT	0,560
–	20	32	ATS 01N232RT	0,560

Устройства плавного пуска и торможения для двигателей от 15 до 75 кВт

Двигатель								Пусковое устройство				
Мощность двигателя (1)								Ном. ток	№ по каталогу	Масса		
230 В	230 В	400 В	400 В	460 В	575 В	690 В	кВт	А				
кВт	л.с.	кВт	л.с.	л.с.	л.с.	кВт						
7,5	10	15	15	20	30	30	32	ATS 01N230LY	2,400			
11	15	22	25	30	40	37	44	ATS 01N244LY	2,400			
18,5	25	37	40	50	60	55	72	ATS 01N272LY	3,800			
22	30	45	50	60	75	75	85	ATS 01N285LY	3,800			
Трёхфазное напряжение питания: 400 В, 50/60 Гц												
Двигатель								Пускатель				
Мощность двигателя (1)								Ном. ток	№ по каталогу	Масса		
кВт	л.с.						А					
22	25						44				ATS 01N244Q	2,400
37	40						72				ATS 01N272Q	3,800
45	50						85				ATS 01N285Q	3,800

Дополнительное оборудование


Наименование	Применяется для пускателя	№ по каталогу	Масса, кг
Пластина для быстрой установки на DIN-рейку	ATS 01N230LY, ATS 01N244●	VY1 H4101	–
Установочное приспособление для профиля □ DZ5 MB	ATS 01N103FT, ATS 01N106FT	RHZ 66	0,005
Вспомогательный контакт, позволяющий получить информацию о том, что двигатель под полным напряжением	ATS 01N2●●●LY, ATS 01N2●●●Q	LAD 8N11	–

(1) Стандартные мощности двигателей, мощности в л.с. приведены в соответствии с UL 508.

Устройства плавного пуска для асинхронных двигателей Altistart 01

ATS 01N103FT, ATS 01N106FT


Установка на профиль  (35 мм) или  с приспособлением RHZ 66

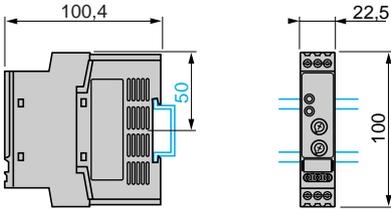

ATS 01N109FT, ATS 01N112FT

Установка на профиль  (35 мм)


Крепление винтами

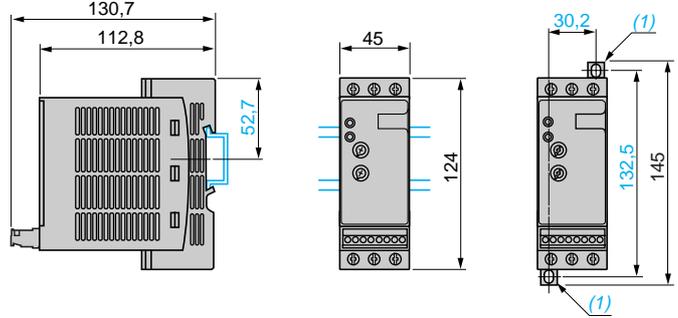

ATS 01N206●● - ATS 01N212●●

Установка на профиль  (35 мм)


Крепление винтами

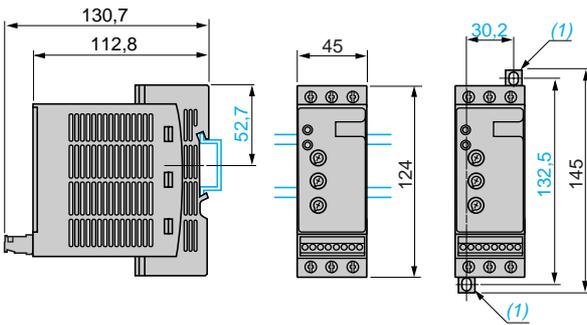

ATS 01N222●● - ATS 01N232●●

Установка на профиль  (35 мм)


Крепление винтами

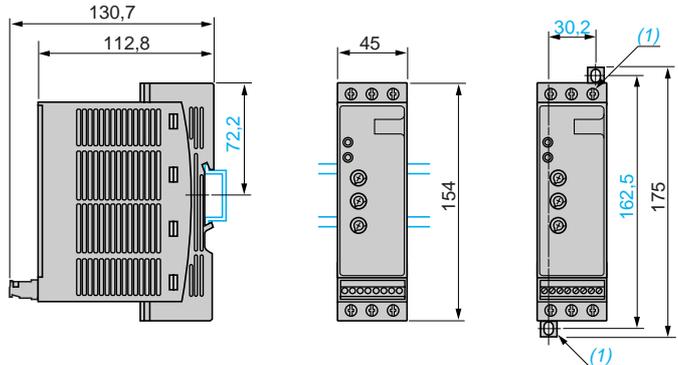

(1) Съемные крепления.

ATS 01N230LY, ATS 01N244LY, ATS 01N244Q

Установка на профиль  (35 мм)  (35 или 70 мм) с помощью пластины VY1 H4101 (1)

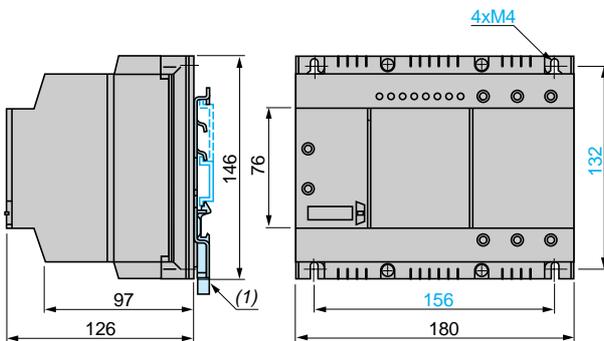

(1) Съемные крепления.

ATS 01N272LY, ATS 01N285LY, ATS 01N272Q, ATS 01N285Q

