



Устройства плавного пуска для асинхронных двигателей Altistart U01 и TeSys модели U

DF301714

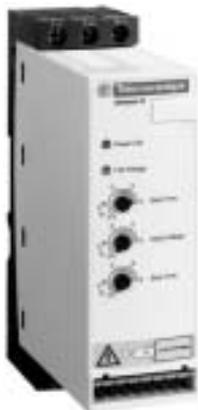

ATSU 01N222LT

DF51032

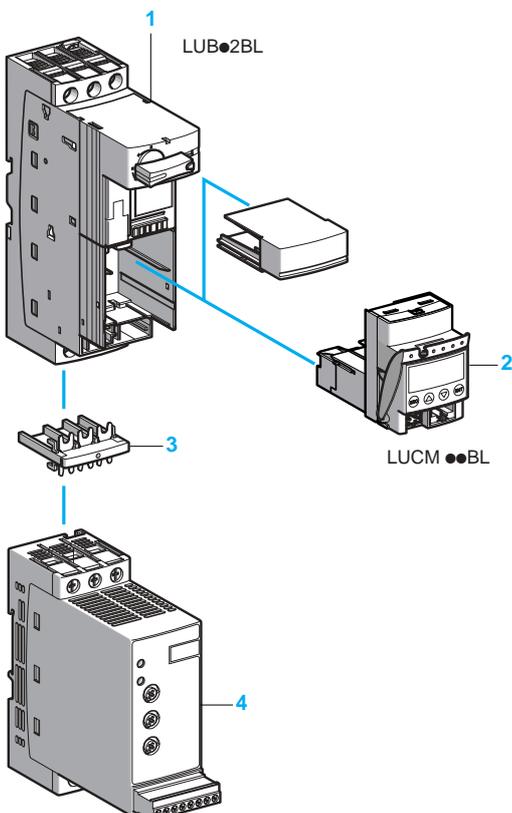

ATSU 01N2●●LT

Устройства плавного пуска и торможения для двигателей от 0,75 до 15 кВт (возможно соединение с интеллектуальным пускателем TeSys модели U)

| Двигатель | | | | | | Пусковое устройство | | Масса кг |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---------------|-------------|
| Мощность двигателя (1) | | | | | | Ном. ток | № по каталогу | |
| 230 В | 230 В | 400 В | 460 В | 460 В | 460 В | А | | |
| кВт | л.с. | кВт | л.с. | кВт | л.с. | | | |
| Трёхфазное напряжение питания: 200 - 480 В, 50/60 Гц | | | | | | | | |
| 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 6 | ATSU 01N206LT | 0,340 |
| 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | | | |
| 1,5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7,5 | 9 | ATSU 01N209LT | 0,340 |
| - | - | 4 | - | - | - | | | |
| 2,2 | 3 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 12 | ATSU 01N212LT | 0,340 |
| 3 | - | - | - | - | - | | | |
| 4 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 22 | ATSU 01N222LT | 0,490 |
| 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 20 | | | |
| 7,5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 32 | 32 | ATSU 01N232LT | 0,490 |

Дополнительное оборудование

| Наименование | Применяется для пускового устройства | № по каталогу | Масса, кг |
|--|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Силовой соединитель между ATSU 01N2●●LT и TeSys модели U | ATSU 01N2●●LT | WV3 G4104 | 0,020 |

Система "TeSys модели U и блок пускового устройства"

Предлагается большое количество комплектующих. Обращайтесь к каталогу "Интеллектуальные пускатели TeSys модели U".

| Мощность двигателя (1) Напряжение | Пусковое устройство | | TeSys модели U | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | 230 В кВт/л.с. | 400 В кВт л.с. | Силовой модуль | Блок управления (2) |
| 0,75/1 | 1,5 | 2 | ATSU 01N206LT | LUB 12 LUC● 05BL |
| 1,1/1,5 | 2,2 | 3 | ATSU 01N206LT | LUB 12 LUC● 12BL |
| 1,5/2 | 3 | - | ATSU 01N209LT | LUB 12 LUC● 12BL |
| - | 4 | 5 | ATSU 01N209LT | LUB 12 LUC● 12BL |
| 2,2/3 | - | - | ATSU 01N212LT | LUB 12 LUC● 12BL |
| 3/- | 5,5 | 7,5 | ATSU 01N212LT | LUB 32 LUC● 18BL |
| 4/5 | 7,5 | 10 | ATSU 01N222LT | LUB 32 LUC● 18BL |
| 5,5/7,5 | 11 | 15 | ATSU 01N222LT | LUB 32 LUC● 32BL |
| 7,5/10 | 15 | 20 | ATSU 01N232LT | LUB 32 LUC● 32BL |

Пример системы для управления двигателем:

- 1 Силовой модуль для прямого пуска с одним направлением вращения (LUB●2BL)
- 2 Блок управления (LUCM●●BL)
- 3 Силовой соединитель (WV3 G4104)
- 4 Блок устройства плавного пуска и торможения Altistart U01 (ATSU 01N2●●LT)

(1) Стандартные мощности двигателей, мощности в л.с. приведены в соответствии с UL 508
 (2) В зависимости от выбранной конфигурации устройства TeSys модели U замените ● на А - для стандартного, В - для усовершенствованного и М - для многофункционального блоков управления.