

Платформа автоматизации Premium

Модули распределенного дискретного ввода-вывода TBX

Характеристики:

стр. 42311/6 - 42311/9

Обозначение:

стр. 42311/10 и 42311/11


Габариты:

стр. 42311/15


Подключение

Моноблочные модули ввода-вывода


TBX CER 1622 входы 24 В пост. т.

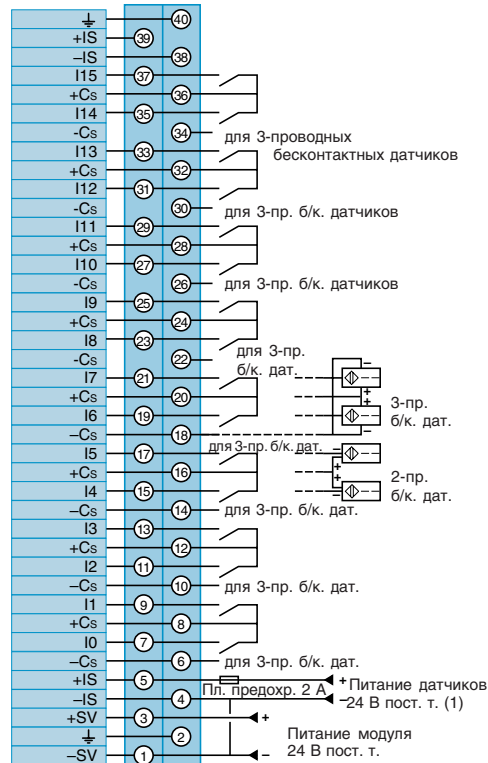

TBX CSP 1622 выходы 24 В пост. т.

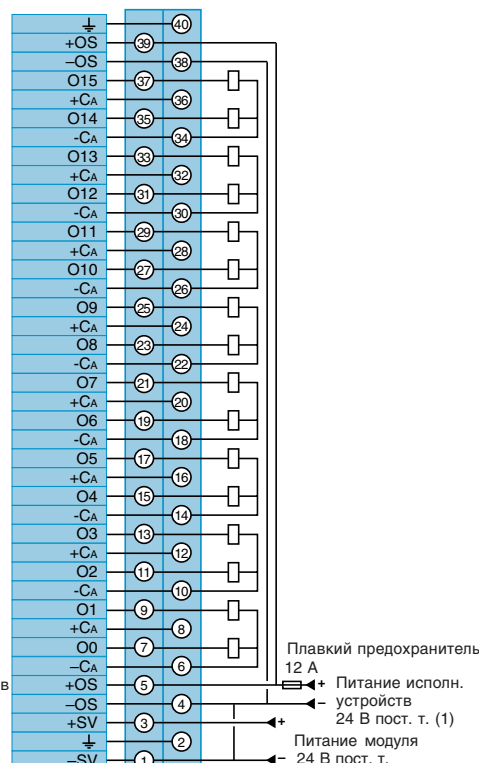


TBX CSP 1625 релейные выходы

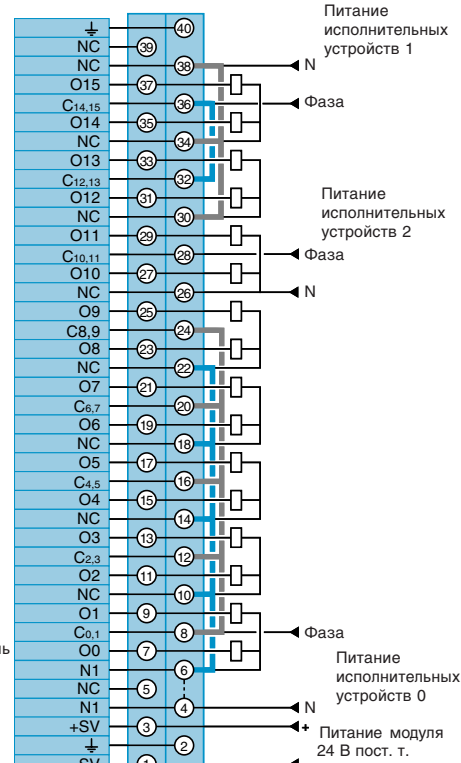


Базовые блоки ввода


TBX DES 1622/16C22/16F22 входы 24 В пост. т.

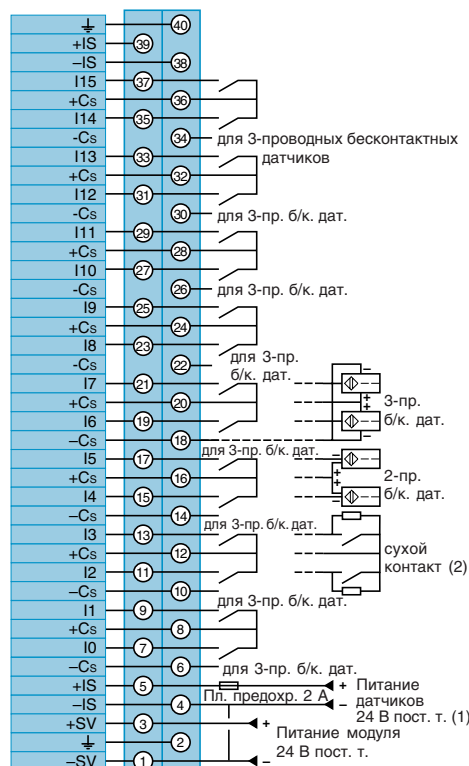

TBX DES 1633 входы 48 В пост. т.

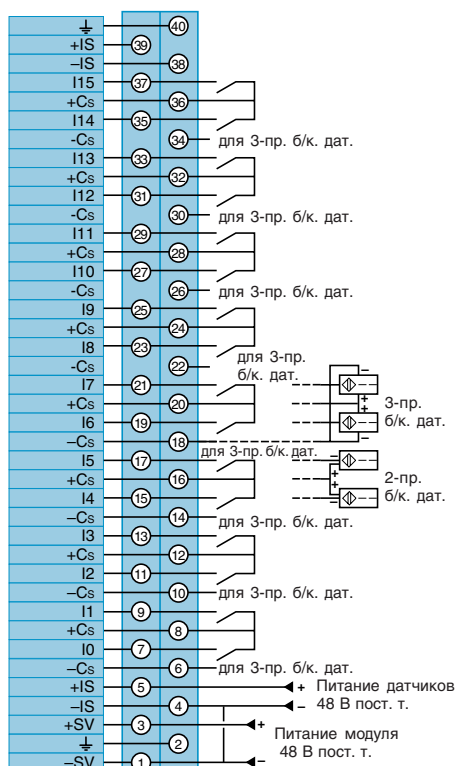

TBX DES 16S04 входы 120 В перем. тока

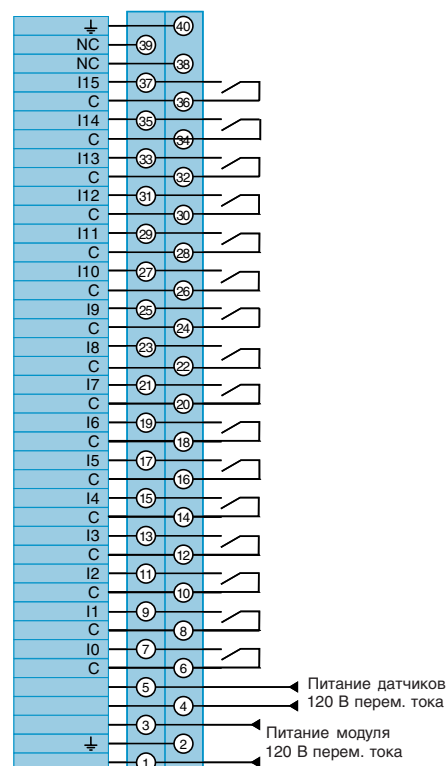

(1) На питании датчиков должен устанавливаться быстро перегорающий плавкий предохранитель.
(2) У TBX DES 16C22.

Платформа автоматизации Premium


Модули распределенного дискретного ввода-вывода TBX

Характеристики:
стр. 42311/6 - 42311/9
Обозначение:
стр. 42311/10 и 42311/11
Габариты:
стр. 42311/15


Подключение

Базовые блоки вывода


TBX DSS 1622/16C22 выходы 24 В пост. т.

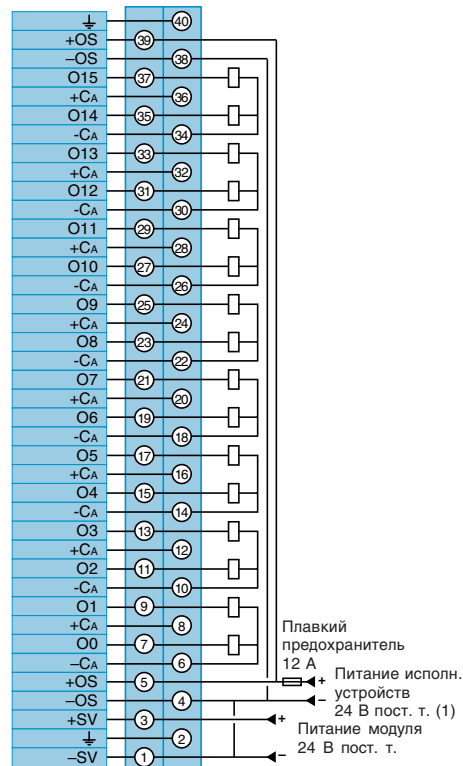

TBX DSS 1235 релейные выходы

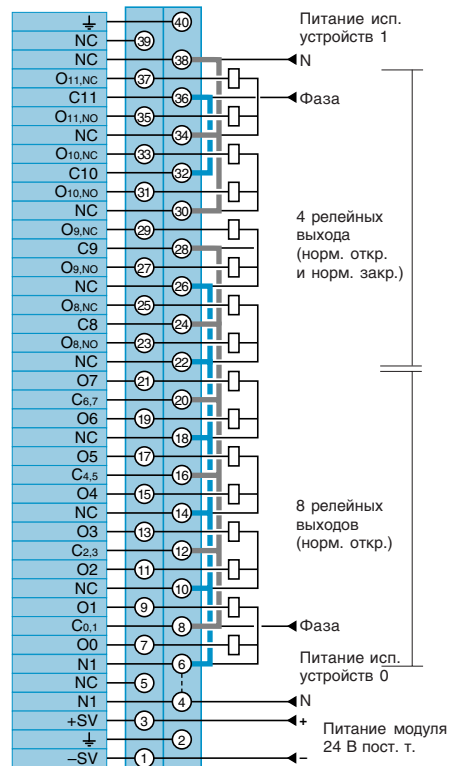

TBX DSS 1625 релейные выходы

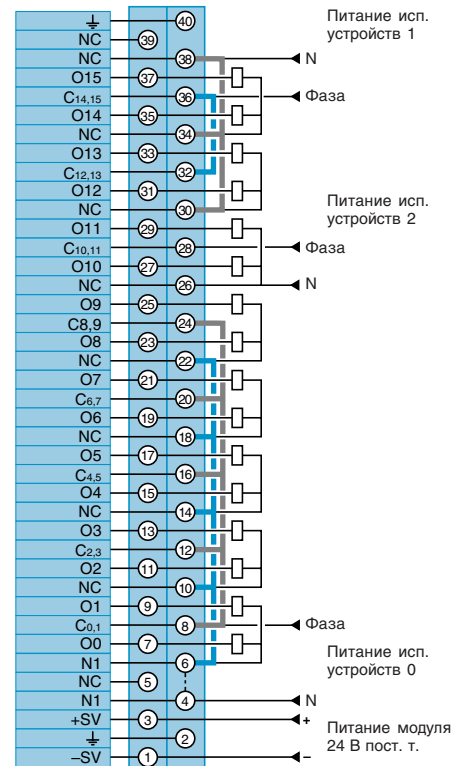

(1) На питании исполнительных устройств следует установить быстро перегорающий плавкий предохранитель.

