



# Выключатели NW08 - 32

## 3/4-полюсный стационарный аппарат

### Аппарат

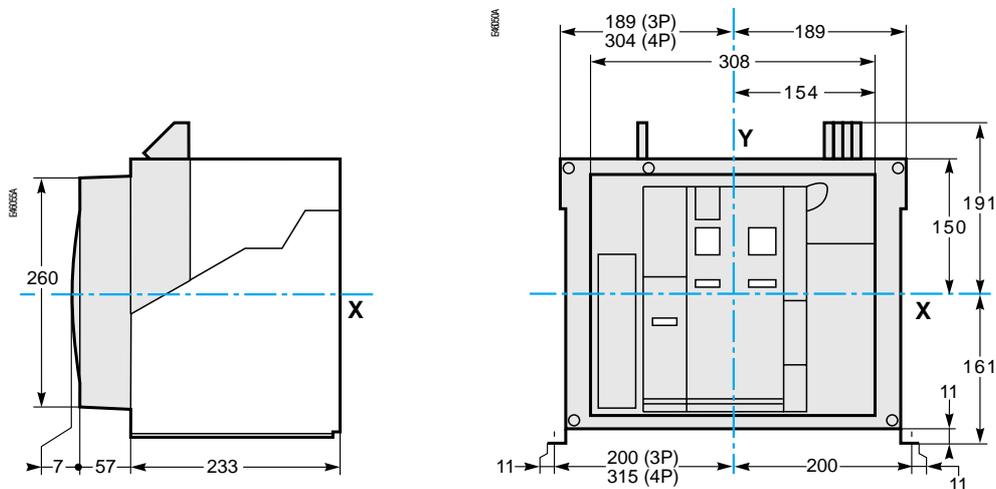


### Крепление на пластине или на металлоконструкции Деталь крепления

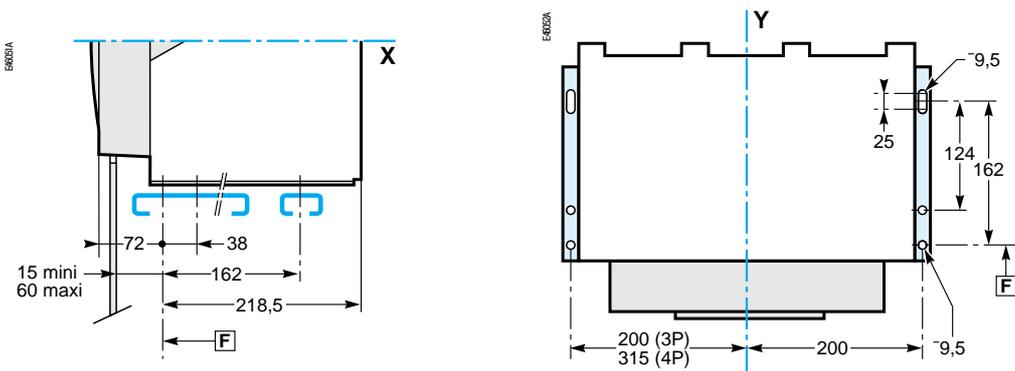

### Периметр безопасности

### Вырез в дверце

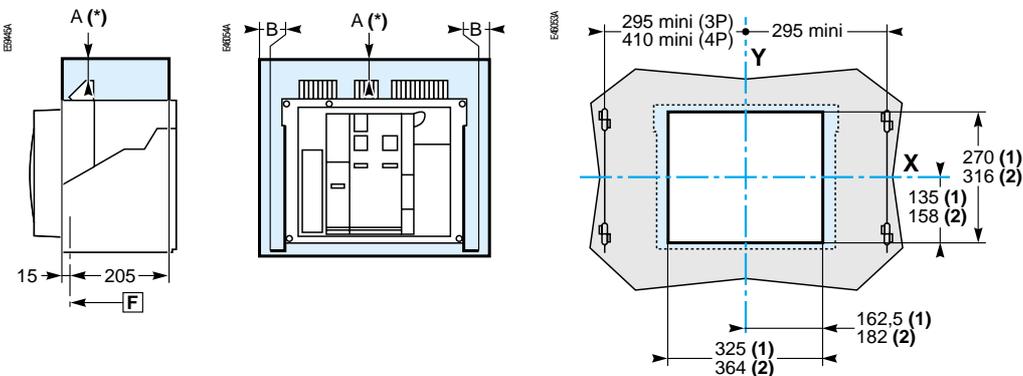


	Детали изолиров.		под напряж.
	металл.		
A	0	0	100
B	0	0	60

(1) Без рамки  
(2) С рамкой

**Примечание:**

Буквами X и Y обозначены плоскости симметрии 3-полюсного аппарата.  
A(\*) Для извлечения дугогасительных камер необходимо свободное пространство 50 мм.  
Для извлечения тонкопроводных клеммников необходимо свободное пространство 20 мм.





**F** : Обозначение крепления



## Присоединение





### Заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

### Деталь

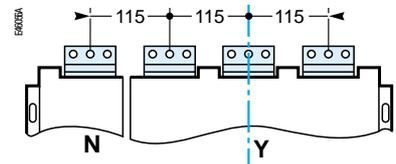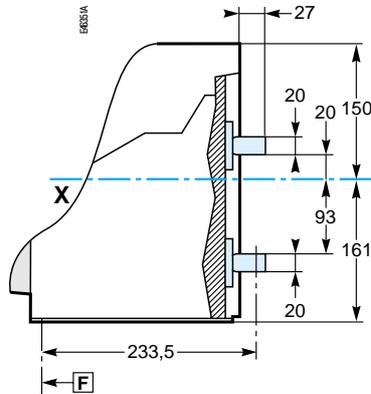

### Заднее присоединение, вертикальные контактные пластины





### Деталь

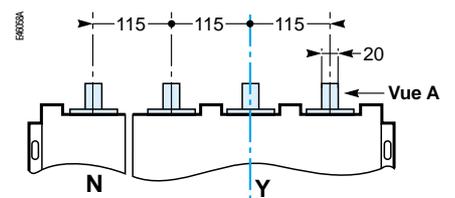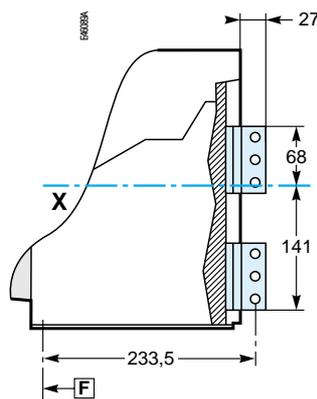

Деталь - вид А

### Переднее присоединение

### Деталь

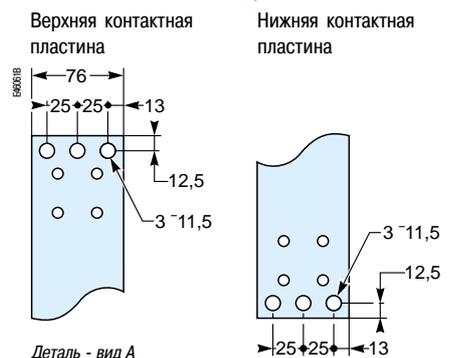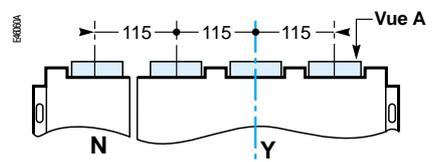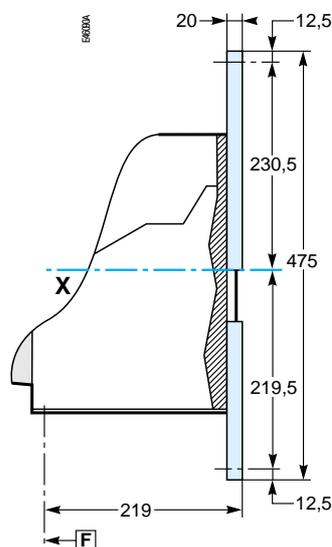

Деталь - вид А

#### Примечание:

Рекомендуемый соединительный винт: **M10** класс 8.8  
Момент затяжки: **50 Нм** с контактной шайбой