


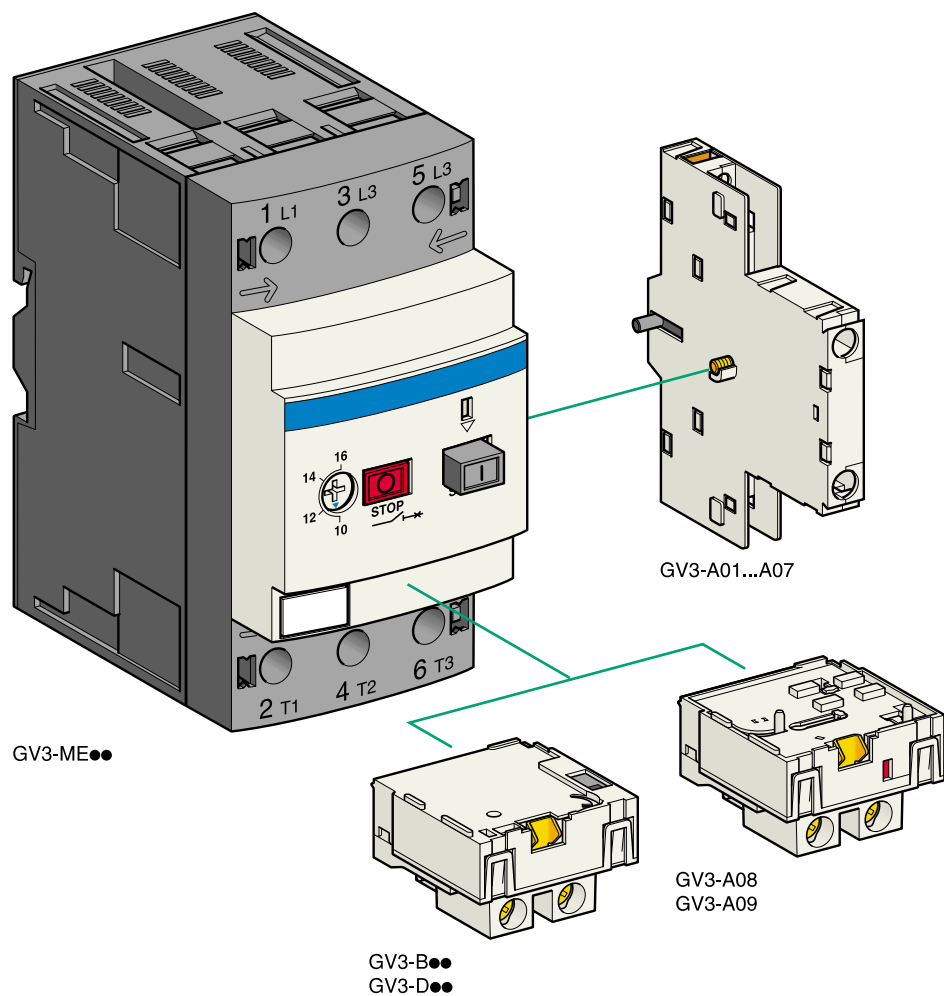

Автоматические выключатели TeSys для защиты электродвигателя

Автоматические выключатели GV3-ME с комбинированным расцепителем для подключения с помощью винтовых зажимов
Дополнительные контактные блоки и аксессуары

Для автоматических выключателей GV3-ME с комбинированным расцепителем

Контактные блоки

Описание	Тип контактов	№ по каталогу	Масса, кг
Дополнительные контакты мгновенного действия (один на выключатель)	NЗ + НО	GV3-A01	0,060
	НО + НО	GV3-A02	0,060
	NЗ + НО + НО	GV3-A03	0,070
	НО + НО + НО	GV3-A05	0,070
	НО + НО + 2 свободных клеммных зажима	GV3-A06	0,070
	NЗ + НО + 2 свободных клеммных зажима	GV3-A07	0,070
Контакт сигнализации аварийного отключения	NЗ	GV3-A08	0,030
	НО	GV3-A09	0,030

Электрические расцепители

Описание	Напряжение		№ по каталогу	Масса, кг
	50 Гц	60 Гц		
Расцепитель минимального напряжения (1)	110, 120, 127 В	120, 127 В	GV3-B11	0,070
	220, 240 В	240, 277 В	GV3-B22	0,070
	380, 415 В	480 В	GV3-B38	0,070
Независимый расцепитель (1)	110, 120, 127 В	120, 127 В	GV3-D11	0,070
	220, 240 В	240, 277 В	GV3-D22	0,070
	380, 415 В	480 В	GV3-D38	0,070

Аксессуары

Описание	Комплект, шт.	№ по каталогу	Масса, кг
Устройство блокировки кнопки включения (монтируется снаружи) (1) 1 расцепитель напряжения или 1 контакт сигнализации может встраиваться внутрь автоматического выключателя.	5	GV1-V02	0,010

Другие исполнения

За информацией о расцепителях напряжения от 24 до 690 В (50 или 60 Гц) обращайтесь в «Шнейдер Электрик».