

Применение

Управление всеми типами двигателей при нормальном или интенсивном режиме работы.
Управление резистивными, индуктивными и емкостными цепями при нагреве, освещении, коррекции коэффициента мощности, в трансформаторах, при нормальном режиме работы или режиме ожидания



Номинальный ток
макс. AC-3
($U_n \leq 440$ В)

макс. AC-1
($\theta \leq 40$ °C)

115 A	150 A	185 A	225 A	265 A	330 A
200 A	250 A	275 A	315 A	350 A	400 A

Номинальное напряжение

1000 В	1000 В	1000 В	1000 В	1000 В	1000 В
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Кол-во полюсов

3 или 4	3 или 4	3 или 4	3 или 4	3 или 4	3 или 4
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ном. мощность по категории AC-3
220/240 В
380/400 В
415 В
440 В
500 В
660/690 В
1000 В

30 кВт	40 кВт	55 кВт	63 кВт	75 кВт	100 кВт
55 кВт	75 кВт	90 кВт	110 кВт	132 кВт	160 кВт
59 кВт	80 кВт	100 кВт	110 кВт	140 кВт	180 кВт
59 кВт	80 кВт	100 кВт	110 кВт	140 кВт	200 кВт
75 кВт	90 кВт	110 кВт	129 кВт	160 кВт	200 кВт
80 кВт	100 кВт	110 кВт	129 кВт	160 кВт	220 кВт
65 кВт	65 кВт	100 кВт	100 кВт	147 кВт	160 кВт

Блоки дополнит. контактов

Фронтального крепления, идентичны блокам, используемым на контакторах LC1-D (контакты: мгн. действия LA1-DN***, с выдержкой времени LA2-DT или LA3-DR, пылевлагозащищенные LA1-DX или DZ)

Тепловое реле перегрузки
Ручное - автоматическое
Электронное

LR9-F
LT6

Интерфейсы
Специальный
Универсальный

LA4-FWB
Наличие или отсутствие зависит от цепи управления

Тип контактора


LC1-F115 LC1-F150 LC1-F185 LC1-F225 LC1-F265 LC1-F330

Тип ревер. контактора

LC2-F115 LC2-F150 LC2-F185 LC2-F225 LC2-F265 В виде комплектующих

Стр. Контакты
Ревер. контакторы

4/86 и 4/87
4/94 и 4/95

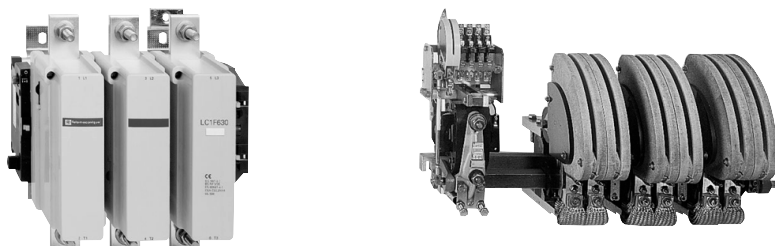

400A	500A	630A	780A	800A	750A	1000A	1500A	1800A
500A	700A	1000A	1600A	1000A	800A	1250A	2000A	2750A
1000 В	1000 В	1000 В	1000 В	1000 В	1000 В	1000 В	1000 В	1000 В
2, 3 или 4	2, 3 или 4	2, 3 или 4	3 или 4	3	1 - 4	1 - 4	1 - 4	1 - 4
110 кВт	147 кВт	200 кВт	220 кВт	250 кВт	220 кВт	280 кВт	425 кВт	500 кВт
200 кВт	250 кВт	335 кВт	400 кВт	450 кВт	400 кВт	500 кВт	750 кВт	900 кВт
220 кВт	280 кВт	375 кВт	425 кВт	450 кВт	425 кВт	530 кВт	800 кВт	900 кВт
250 кВт	295 кВт	400 кВт	425 кВт	450 кВт	450 кВт	560 кВт	800 кВт	900 кВт
257 кВт	355 кВт	400 кВт	450 кВт	450 кВт	500 кВт	600 кВт	700 кВт	900 кВт
280 кВт	335 кВт	450 кВт	475 кВт	475 кВт	560 кВт	670 кВт	750 кВт	900 кВт
185 кВт	335 кВт	450 кВт	450 кВт	450 кВт	530 кВт	530 кВт	670 кВт	750 кВт

4 варианта безынерционных контактов:
2 НЗ + 2 НО, 3 НО + 1 НЗ, 1 НО + 3 НЗ или 4 НО

LR9-F
LT6

—
—

LC1-F400	LC1-F500	LC1-F630	LC1-F780	LC1-F800	LC1-BL	LC1-BM	LC1-BP	LC1-BR
----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	--------	--------

Поставляются в виде комплектующих

4/124 и 4/125
4/126