


Монтажная плата для выключателей и механической блокировки

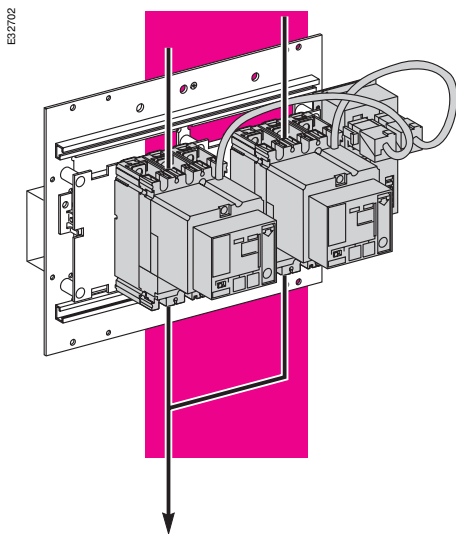

Данная плата предназначена для монтажа двух автоматических выключателей или выключателей нагрузки Compact. С ее помощью осуществляется механическая блокировка. Такая блокировка вместе с электрической блокировкой (IVE) предотвращает одновременное, даже краткосрочное, отключение двух аппаратов. Плата и выключатели с уже присоединенными кабелями поставляются раздельно. Все произведенные на заводе присоединения протестированы и ни в коем случае не должны меняться.

Установка

В вертикальном или горизонтальном положении на металлоконструкции.

Некоторые операции могут выполняться вручную:

- переключение на автоматический/ручной режим,
- индикация положения полюсов,
- секционирование и блокировки,
- управление кнопками (только для выключателей Compact NS),
- доступ к передней панели расцепителей.

После отключения из-за повреждения (электрического, температурного, магнитного, изоляции) обязателен повторный ручной взвод.

Плата для выключателей Compact NS100 - 630

Предназначена для установки стационарных или выдвижных выключателей Compact NS на цоколе.

Две модели:

- для Compact NS100 - 250,
- для Compact NS400 - 630.

□ на данной плате в стандартном варианте могут устанавливаться два стационарных выключателя Compact NS100 - 630, при помощи дополнительных устройств можно установить два выдвижных выключателя Compact NS100-250, □ на плате могут монтироваться выключатели Compact NS100 - 250 с полюсными наконечниками.

Размеры:

- для Compact NS100 - 250: 350 мм x 300 мм,
- для Compact NS400 - 630: 440 мм x 390 мм.

Плата для выключателей Compact C801-1251


Предназначена для стационарных выключателей Compact C.

Одна модель для Compact C801 - 1251 N/H/L/NI.

Размеры

- для Compact C801 - 1251: 655 мм x 480 мм.

Устройство для присоединения




Данное устройство облегчает присоединение шин или кабелей с наконечниками к отходящим линиям АВР.

Расстояние между полюсами

- Compact NS100 - 250: 45 мм,
- Compact NS400 - 630: 52,5 мм.

Клеммник и электроблокировка IVE



Клеммник и электроблокировка IVE служат для присоединения блока управления.

Данный клеммник крепится на панели выключателя.

- на входе: команды на отключение, включение и взвод аппарата.
- на выходе: состояние контактов SDE "основного" и "резервного" выключателей.

Напряжение цепей управления

- 24 - 250 В пост. тока (Compact NS),
- 48 - 415 В 50/60 Гц - 440 В 60 Гц

(Compact NS и Compact C).

Напряжение цепей управления электроблокировки и мотора-редуктора должно быть одинаковым.