




13379

Кол-во рядов	Кол-во модулей Ш = 18 мм	Клеммники (к-во х к-во зажимов)	№ по кат.
Корпус щита с непрозрачной дверцей			
1	4	2 x 4	13376
1	6	2 x 4	13377
1	8	2 x 8	13378
1	12	(2 x 4) + (2 x 8)	13379
1	18	2 x 16	13380
2	24	2 x 16	13912
3	36	2 x 22	13913

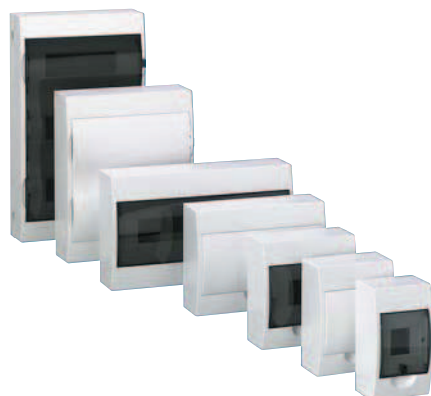

13922

Кол-во рядов	Кол-во модулей Ш = 18 мм	Клеммники (к-во х к-во зажимов)	№ по кат.
Корпус щита с прозрачной дверцей			
1	4	2 x 4	13366
1	6	2 x 4	13367
1	8	2 x 8	13368
1	12	(2 x 4) + (2 x 8)	13369
1	18	2 x 16	13370
2	24	2 x 16	13922
3	36	2 x 22	13923



Соединительный комплект

Применение

Корпуса распределительных щитов Mini Pragma на токи до 63 А.

Используются в жилых помещениях, на предприятиях сферы обслуживания.

Характеристики

■ непрозрачная или прозрачная дверца:

□ 1 ряд: дверца, открывающаяся на 90° вверх;
□ 2 и 3 ряда: дверца, открывающаяся на 180° вправо или влево;

■ номинальный ток корпуса щита:

□ 4 модуля: 50 А;
□ от 6 до 36 модулей: 63 А;

■ материал:

□ изоляционный самозатухающий пластик;

□ цвет: белый RAL 9003;

■ соответствие нормам:

□ МЭК 439.3 (EN 60-439-3);

■ степень защиты:

□ по МЭК 529: IP40 (защита от проникновения твердых тел и жидкостей);

□ по EN 50-102: IK07 (защита от механических ударов);

□ защита от косвенных контактов: класс 2 (с изолирующими заглушками на винтах крепления);

■ стойкость к открытому огню по МЭК 695-2-1:

□ передний полукорпус: 650 °C/30 с;

□ клеммные держатели
"нейтраль/земля": 960 °C/30 с.

Комплектация

Навесной корпус щита Mini Pragma включает в себя:

■ основание корпуса с:

□ 4 различными отверстиями, облегчающими ввод для кабелей;

□ крепежными отверстиями;

■ металлическую рейку для облегчения прокладки кабелей;

■ передний полукорпус:

□ с жесткой передней панелью, с заглушками;

□ с дверцей.

Аксессуары

Навесной корпус щита Mini Pragma снабжен:

■ изоляционными заглушками для крепежных винтов, обеспечивающими изоляцию класса 2;

■ самоклеящимися этикетками символов мнемосхемы с указанием отходящих цепей и аппаратов на ряд;

■ соединительным комплектом:

□ 2 клеммника "земля/нейтраль";

□ 2 держателя клеммников;

■ характеристики клеммников:

Общее кол-во отверстий	Кол-во отверстий	
	Ø10 мм	Ø16 мм
4	2	2
8	4	4
16	8	8
22	11	11
32	16	16

Встраиваемые корпуса щитов



Применение

Корпуса распределительных щитов Mini Pragma на токи до 63 А.
Используются в жилых помещениях, на предприятиях сферы обслуживания.

Характеристики

- непрозрачная или прозрачная дверца:
 - 1 ряд: дверца, открывающаяся на 90° вверх;
 - 2 и 3 ряда: дверца, открывающаяся на 180° вправо или влево;
- номинальный ток корпуса щита:
 - 4 модуля: 50 А;
 - от 6 до 36 модулей: 63 А;
- материал:
 - изоляционный самозатухающий пластик;
 - цвет: белый RAL 9003;
- соответствие нормам:
 - МЭК 439.3 (EN 60-439-3);
- степень защиты:
 - по МЭК 529: IP40 (защита от проникновения твердых тел и жидкостей);
 - по EN 50-102: IK07 (защита от механических ударов);
 - защита от косвенных контактов: класс 2 (с изолирующими заглушками на винтах крепления);
- стойкость к открытому огню по МЭК 695-2-1:
 - передний полукорпус: 650 °C/30 с;
- клеммные держатели "нейтраль/ земля": 960 °C/30 с.

Кол-во рядов	Кол-во модулей Ш = 18 мм	Клеммники (к-во х к-во зажимов)	№ по кат.
Корпус щита с непрозрачной дверцей			
1	4	2 x 4	13371
1	6	2 x 4	13372
1	8	2 x 8	13373
1	12	(2 x 4) + (2 x 8)	13374
1	18	2 x 16	13375
2	24	2 x 16	13932
3	36	2 x 22	13933


Комплектация

- Встраиваемый корпус щита Mini Pragma включает в себя:
- основание корпуса, встраиваемого в стену на небольшую глубину, имеющий размеченные отверстия на 4 боковых панелях для облегчения прохода кабелей;
 - 1 ряд: рейку DIN, регулируемую по глубине;
 - 2 и 3 ряда: металлическую рейку для облегчения монтажа отходящих кабелей;
 - поворотную переднюю панель с заглушками;
 - дверцу.

Аксессуары

- Встраиваемый корпус щита Mini Pragma снабжен:
- самоклеящимися этикетками символов мнемосхемы с указанием отходящих цепей и аппаратов на ряд;
 - соединительным комплектом:
 - 2 клеммника "земля/нейтраль";
 - 2 держателя клеммников;
 - характеристики клеммников:


Общее кол-во отверстий	Кол-во отверстий	
	Ø10 мм	Ø16 мм
4	2	2
8	4	4
16	8	8
22	11	11
32	16	16

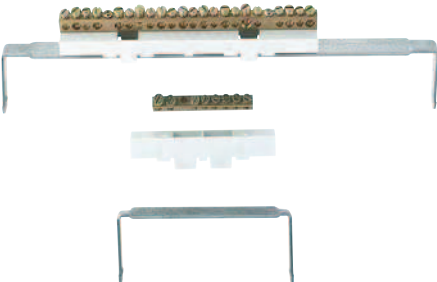


Соединительный комплект

Навесные корпуса щитов Mini Pragma

Вид сбоку

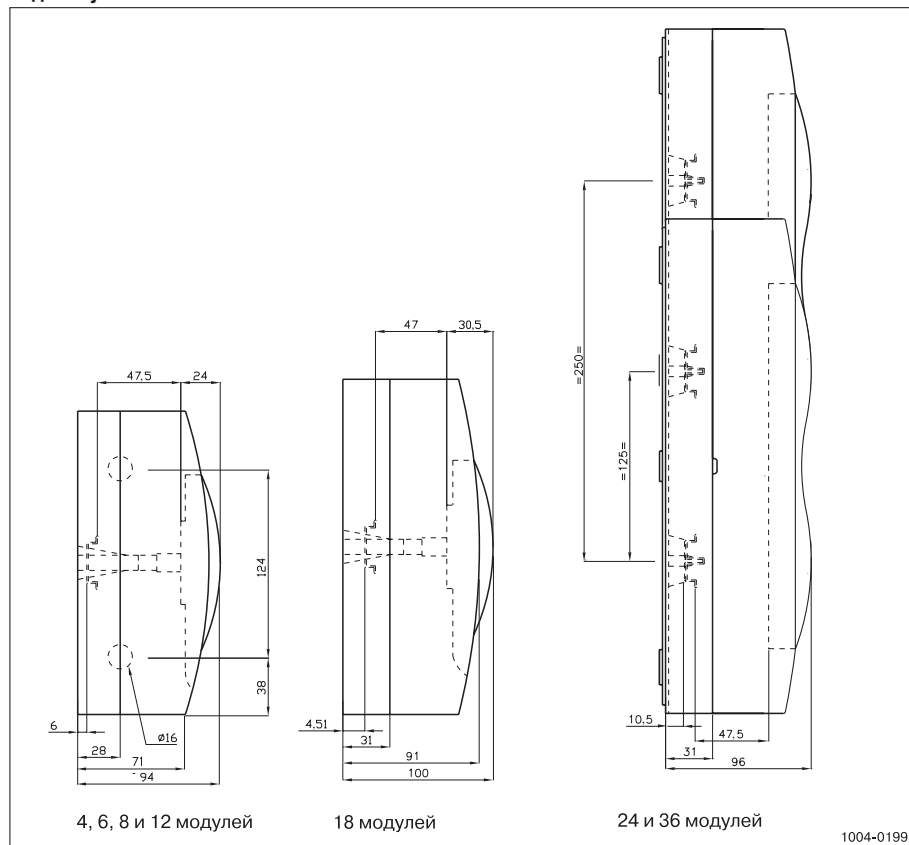


Вид спереди

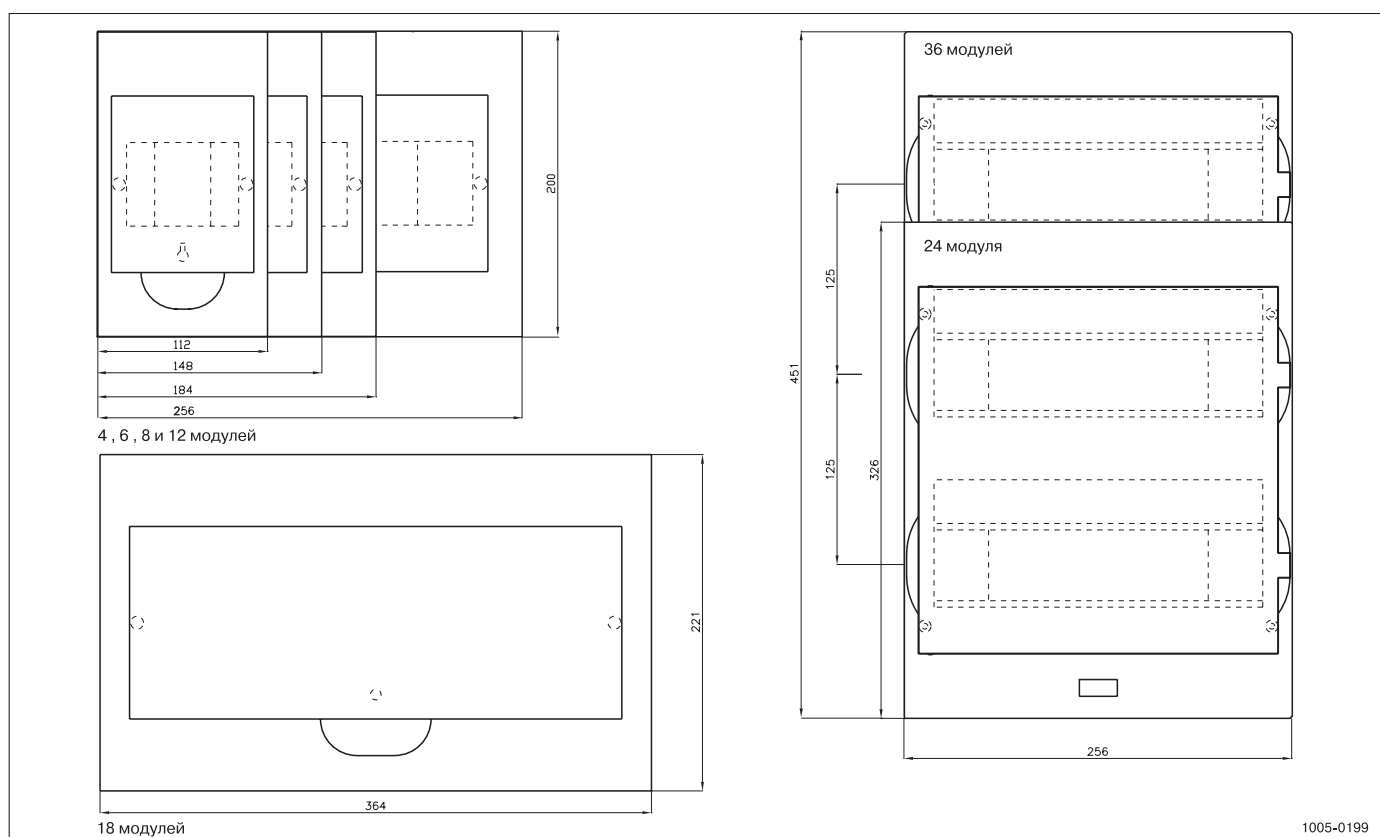


Навесные корпуса щитов Mini Pragma (продолжение)

Вид сбоку

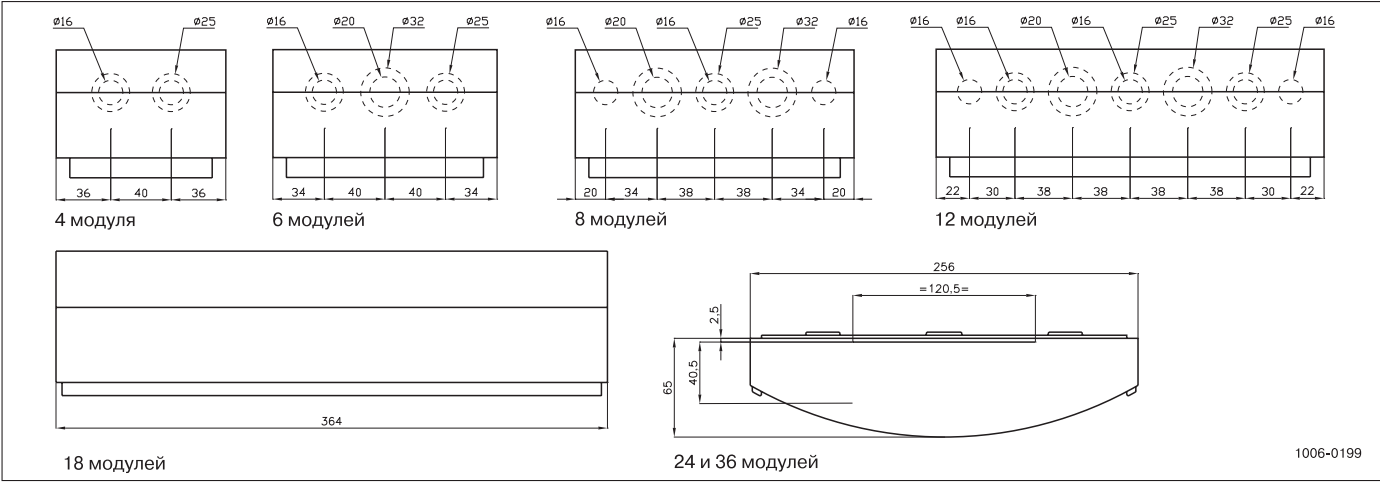


Внутренний вид

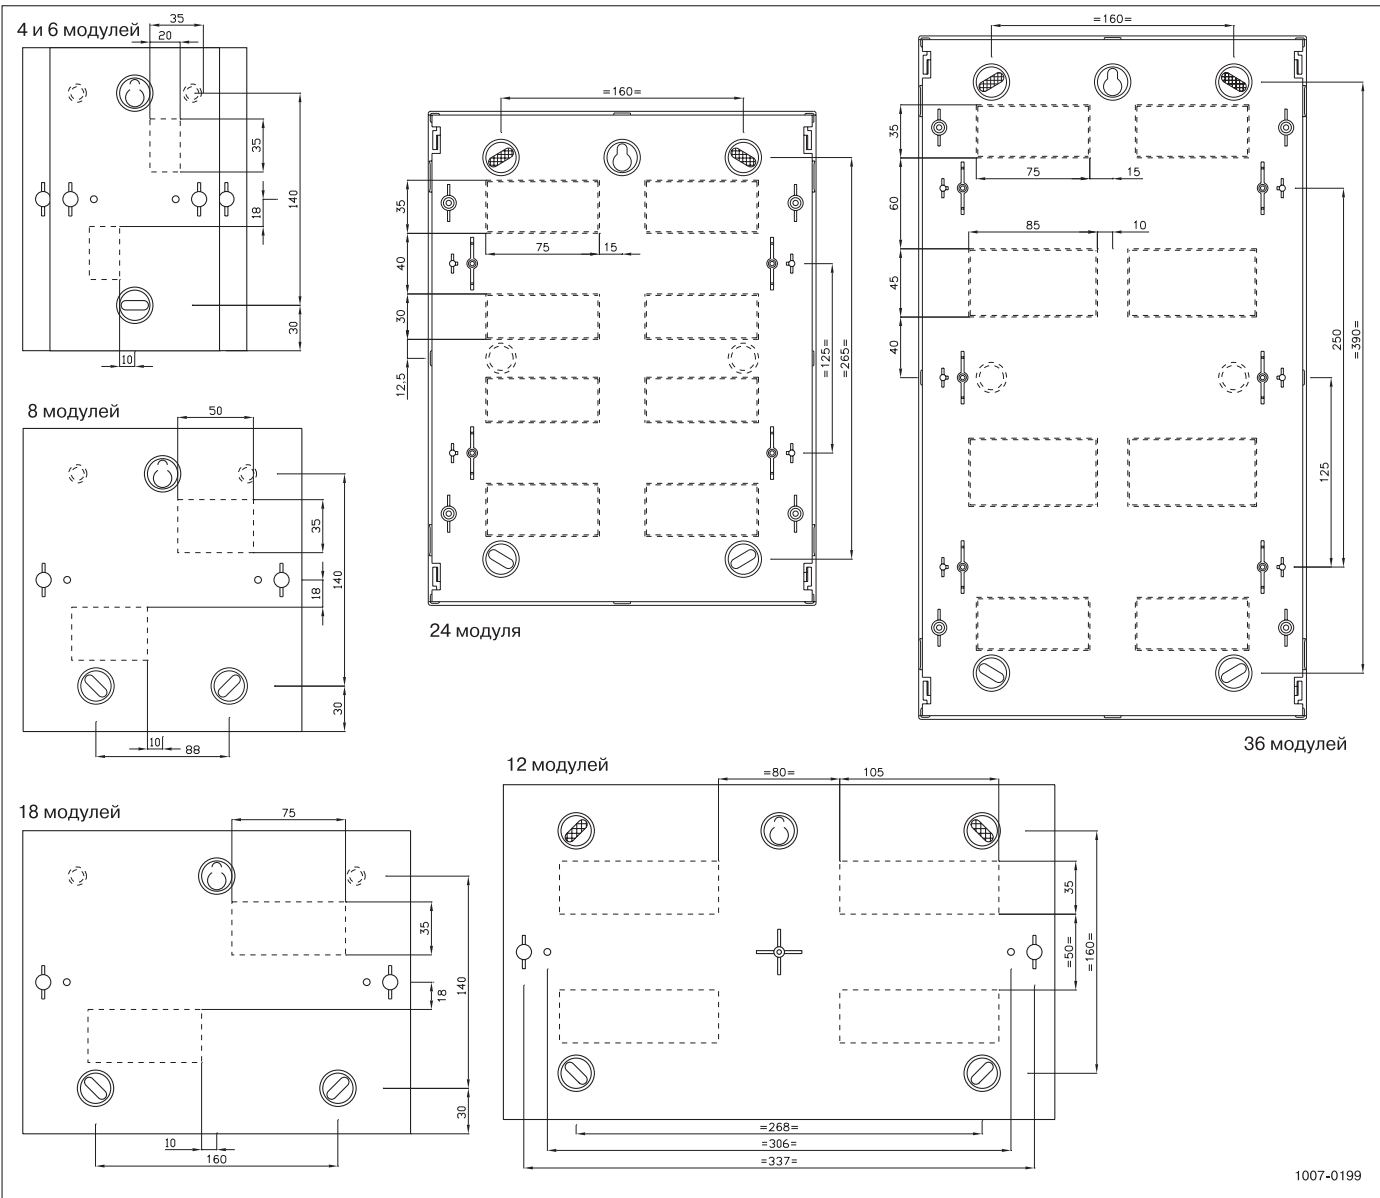


Встраиваемые корпуса щитов Mini Pragma

Вид сбоку

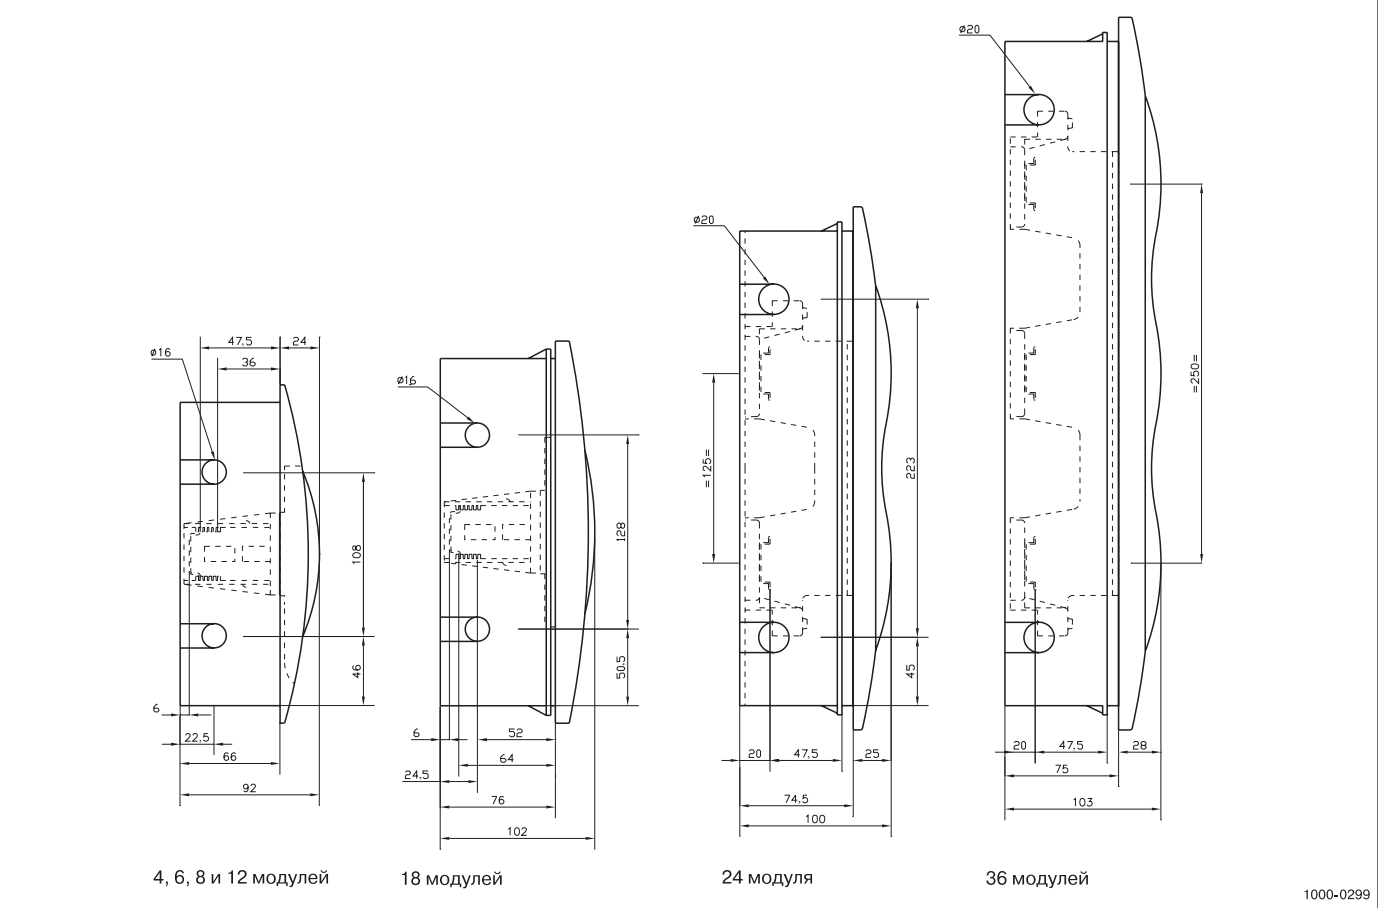

1000-0299

Вид сбоку в разрезе

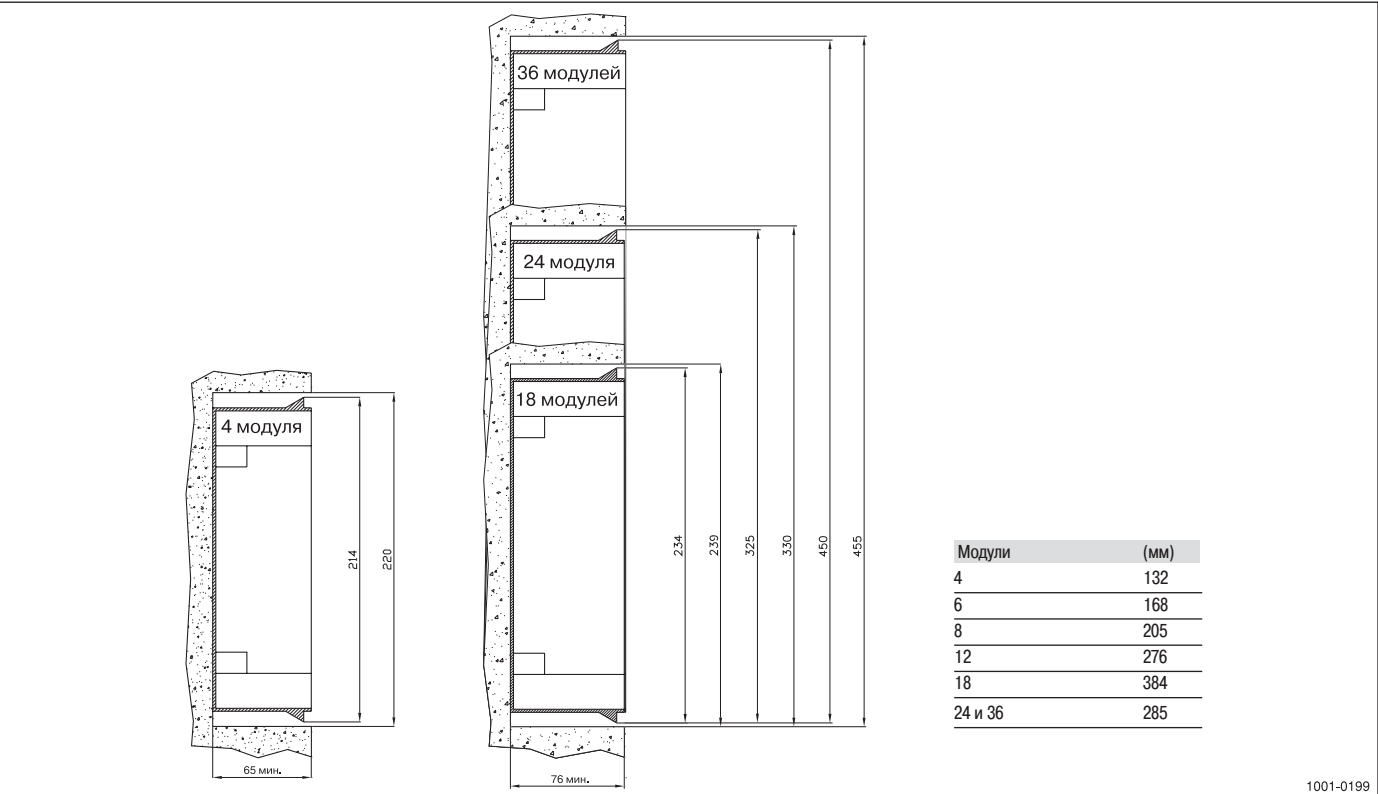


Модули	(мм)
4	132
6	168
8	205
12	276
18	384
24 и 36	285

1001-0199

Встраиваемые корпуса щитов Mini Pragma (продолжение)

Вид сверху

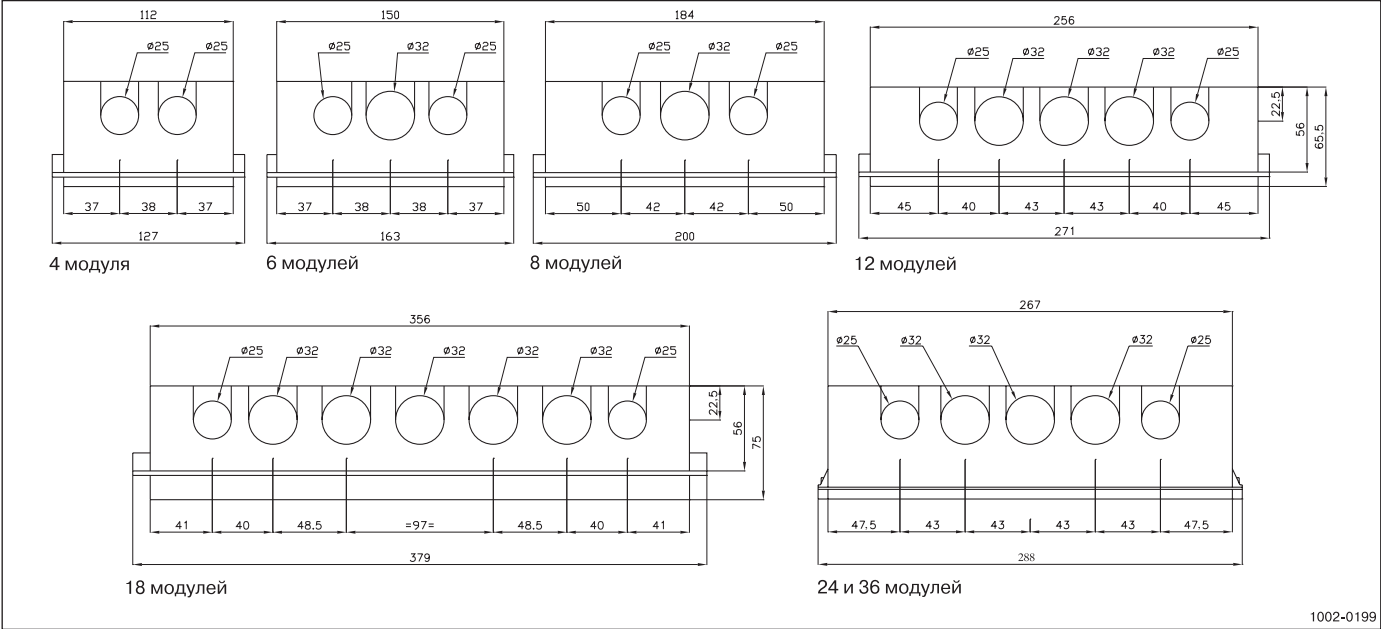

Вид спереди

